

## DSK 35/1 EC



## Краткая информация

Шумоглушающий центробежный канальный вентилятор, двигатель ЕС, трехфазный ток, размер канала 700 мм x 400 мм, объемный расход 6470 м³/ч

## Примеры применения

Торговое помещение, Производственные помещения, Выставочный зал, Производственное помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0815

## Технические данные

Исполнение	со звукоизоляцией
Объемный расход	6.470 м³/ч
Объемный расход <sub>ном</sub>	3.494 м³/ч (Измерено при оптимальном КПД)
Давление p <sub>fs, ном</sub>	680 Pa (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения n <sub>ном</sub>	1.700 1/min (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения	1.700 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	380—480 В
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	1.250 W
I <sub>ном</sub>	2,2 А
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	F
Место установки	Канал
Позиция	произвольно
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	56,99 kg
Масса с упаковкой	66 kg
Поворотный вентилятор	✓
Размер канала	700 mm x 400 mm
Ширина	780 mm
Высота	440 mm
Глубина	780 mm
Ширина с упаковкой	785 mm
Высота с упаковкой	522 mm
Глубина с упаковкой	785 mm
Температура транспортируемых сред	-25 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

# DSK 35/1 EC

GTIN (EAN)	4012799868156
------------	---------------

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	–	60	63	59	56	52	47	40	67
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	–	60	65	71	67	66	60	52	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	–	69	75	77	79	76	71	61	84

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

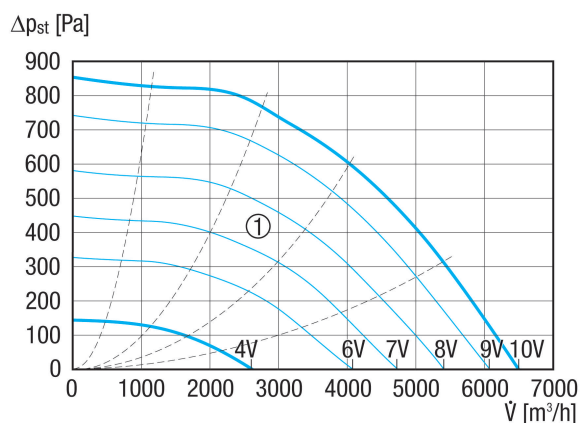

Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 1-10 В

# DSK 35/1 EC

Габаритный чертеж [mm]

