

## DSK 35/4



## Краткая информация

Шумоглушающий центробежный канальный вентилятор, трехфазный ток, размер канала 700 мм x 400 мм

Номер артикула

0086.0646

## Технические данные

Объёмный расход	5.320 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.380 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	750 W
I <sub>макс</sub>	1,6 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	66 kg
Масса с упаковкой	71 kg
Поворотный	✓
Поворотный вентилятор	✓
Размер канала	700 mm x 400 mm
Ширина с упаковкой	985 mm
Высота с упаковкой	580 mm
Глубина с упаковкой	800 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866466

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA2, S5</sub> (dB(A))	35	47	50	51	47	43	40	31	55

# DSK 35/4


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	64	65	64	61	63	60	53	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	–	63	61	61	59	61	57	50	69
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	–	58	56	57	55	57	52	44	64
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	–	49	50	50	50	49	43	32	57
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	–	47	39	37	39	31	20	15	49
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	68	74	74	75	71	67	60	80
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	–	67	71	71	72	69	64	56	78
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	–	62	65	66	67	64	58	50	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	–	52	58	57	60	56	47	37	64
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	–	41	44	46	48	36	25	23	52

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

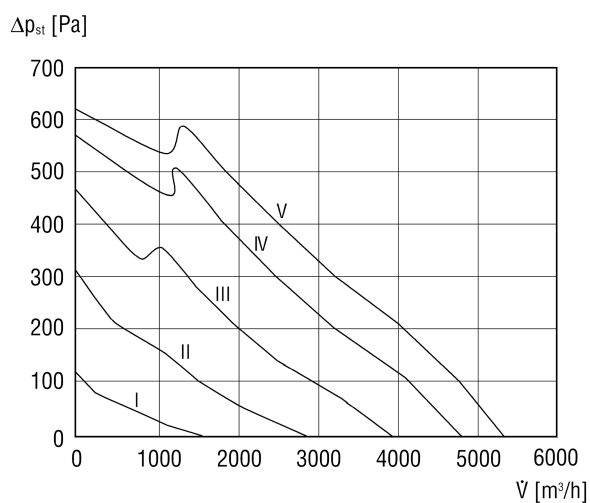

# DSK 35/4

Габаритный чертеж [mm]

