

DSQ 45/4 K



Краткая информация

Шумоглушающий центробежный вентилятор для высоких температур, трехфазный ток, DN 450

Примеры применения

Высокая температура до 180°C, Обдув рабочего места, Отсос на станках

Номер артикула

0080.0078

Технические данные

Объёмный расход	5.000 m ³ /h
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	750 W
P _{Max}	750 W
I _{ном}	2,2 A
I _{макс}	2,2 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	87 kg
Масса с упаковкой	87,58 kg
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	450 mm
Ширина	750 mm
Высота	900 mm
Глубина	805 mm
Ширина с упаковкой	752 mm
Высота с упаковкой	912 mm
Глубина с упаковкой	852 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	180 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	180 °C
Уровень звукового давления	52 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C

DSQ 45/4 K

GTIN (EAN)

4012799800781

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} (dB(A))	–	57	60	55	59	48	47	42	65
L_{WA5} (dB(A))	–	64	70	72	76	69	65	60	79
L_{WA6} , высокий (dB(A))	–	64	72	74	81	75	74	71	84

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

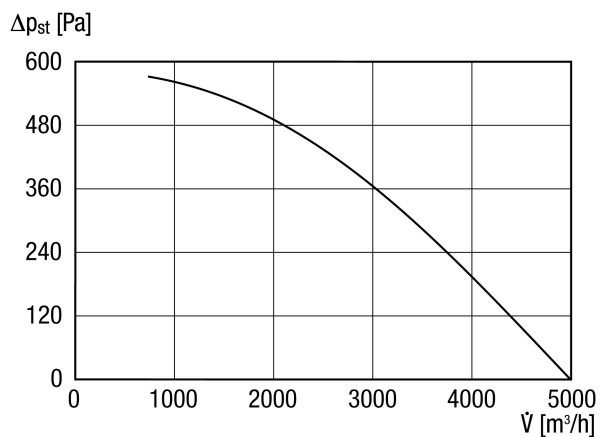

DSQ 45/4 K

Габаритный чертеж [mm]

