

# DSR 35-2 S



## Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN 355, трехфазный ток

## Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0622

## Технические данные

Объёмный расход	2.865 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.360 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	475 W
I <sub>ном</sub>	1,18 A
I <sub>макс</sub>	1,2 A
Степень защиты	IP X4
Подключение к сети	5 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	46,3 kg
Масса с упаковкой	48,54 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	355 mm
Ширина	680 mm
Высота	490 mm
Глубина	750 mm
Ширина с упаковкой	820 mm
Высота с упаковкой	530 mm
Глубина с упаковкой	695 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	60 °C
Температура окружающей среды	-20 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799990413

# DSR 35-2 S

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58

L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

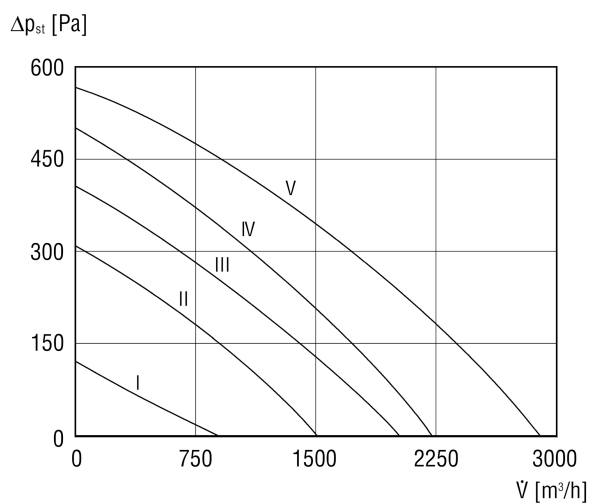

# DSR 35-2 S

Габаритный чертеж [mm]

