

DSR 40 S



Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN400, трехфазный

Номер артикула

0080.0233

Технические данные

Объёмный расход	3.120 m ³ /h
Скорость вращения	1.355 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	470 W
I _{ном}	1,18 A
I _{макс}	1,3 A
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Вес	46
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	400 mm
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799802334

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5} , S5 (dB(A))	–	60	64	53	54	54	49	42	66
L _{WA6} , S5 (dB(A))	–	64	70	70	69	66	59	53	76
L _{WA2} , S5 (dB(A))	–	54	57	45	40	37	36	31	59


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

DSR 40 S

Характеристика

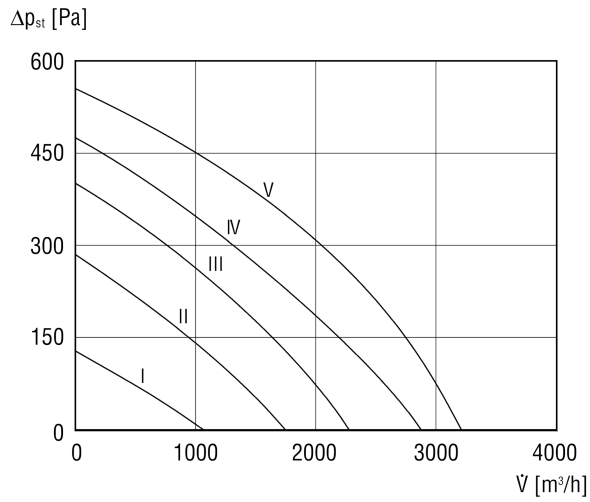

Габаритный чертеж [mm]

