

DZD 25/4 D



Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, DN 250, трехфазный ток

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Ресторан, Выставочный зал

Номер артикула

0087.0490

Технические данные

Объёмный расход	800 m ³ /h
Скорость вращения	1.425 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	50 W
I _{макс}	0,14 A
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	B
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	11,51 kg
Масса с упаковкой	13,93 kg
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	570 mm
Высота	570 mm
Глубина	325 mm
Ширина с упаковкой	610 mm
Высота с упаковкой	610 mm
Глубина с упаковкой	360 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук

DZD 25/4 D


Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799874904

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7, S5} (dB(A))	35	52	60	63	60	60	55	45	67

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

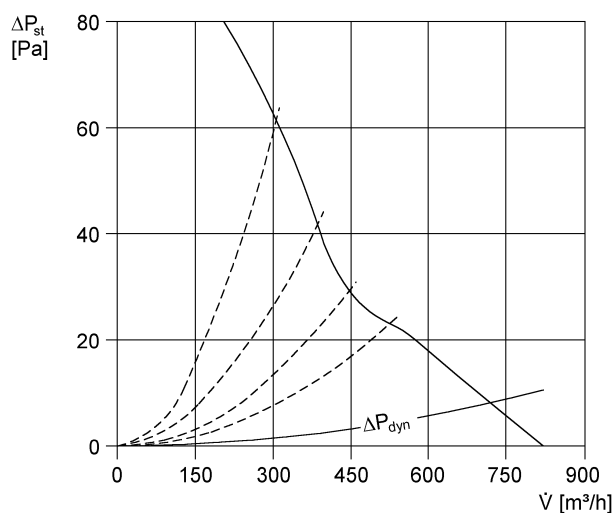

DZD 25/4 D

Габаритный чертеж [mm]

