

DZD 30/2 B Ex t



Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, DN300, трехфазный, взрывозащищенный, среда: Пыль

Номер артикула

0087.0814

Технические данные

Объёмный расход	2.690 m ³ /h
Скорость вращения	2.880 1/min
Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	300 W
cosφ	0,78
I _{ном}	0,53 A
I _{макс. при U_{ном}}	0,87 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	20,4 kg
Масса с упаковкой	24,66 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	660 mm
Высота	375 mm
Глубина	660 mm
Ширина с упаковкой	725 mm
Высота с упаковкой	430 mm
Глубина с упаковкой	725 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 D
Обозначение EX согласно стандарту	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I _A /I _N	7,4

DZD 30/2 B Ex t


Время t_d	85 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Температурный класс	T200°C
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799878148

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	91

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

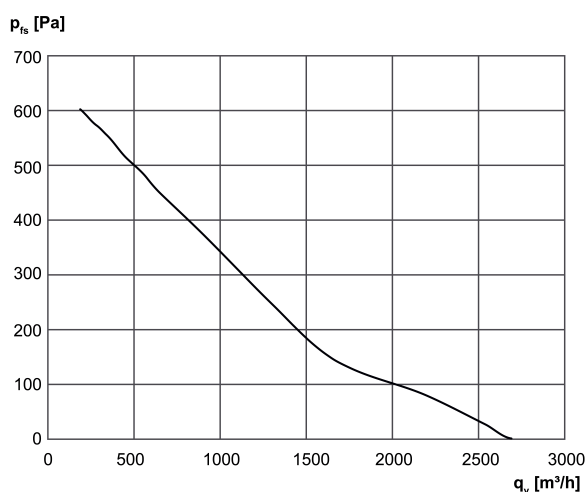

DZD 30/2 В Ex t

Габаритный чертеж [mm]

