

DZD 30/4 B



Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, DN 300, трехфазный ток

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Ресторан, Выставочный зал

Номер артикула

0087.0215

Технические данные

Объёмный расход	1.400 m ³ /h
Скорость вращения	1.450 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	100 W
I _{ном}	0,35 A
I _{макс}	0,35 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	16,86 kg
Масса с упаковкой	20,75 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	660 mm
Высота	660 mm
Глубина	375 mm
Ширина с упаковкой	710 mm
Высота с упаковкой	725 mm
Глубина с упаковкой	420 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °C до 60 °C

DZD 30/4 B


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799872153

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7, S5} (dB(A))	42	59	62	68	69	68	63	54	70

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

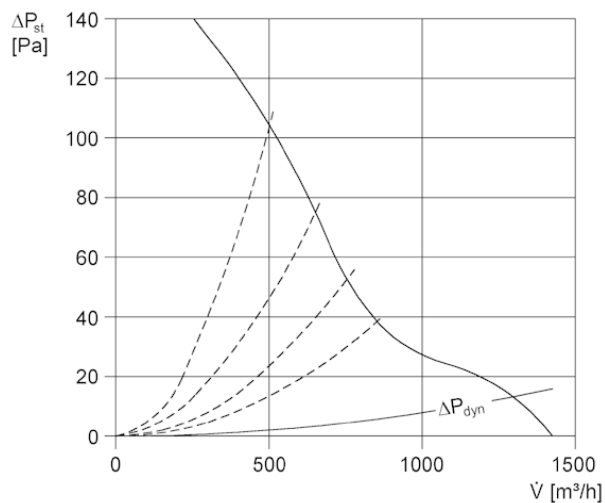

DZD 30/4 B

Габаритный чертеж [mm]

