

## DZD 35/4 B Ex t



## Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, DN355, трехфазный, взрывозащищенный, среда: Пыль

Номер артикула

0087.0816

## Технические данные

Объёмный расход	2.060 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.450 1/min
Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	130 W
cosφ	0,38
I <sub>ном</sub>	0,49 A
I <sub>макс. при U<sub>ном</sub></sub>	0,49 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	20,7 kg
Масса с упаковкой	25,32 kg
Номинальный диаметр	355 mm
Ширина	720 mm
Высота	380 mm
Глубина	720 mm
Ширина с упаковкой	790 mm
Высота с упаковкой	435 mm
Глубина с упаковкой	790 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 D
Обозначение EX согласно стандарту	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,4

## DZD 35/4 B Ex t


Время $t_d$	170 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 130
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Температурный класс	T200°C
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799878162

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA5}$ , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

$L_{WA5}$  = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика

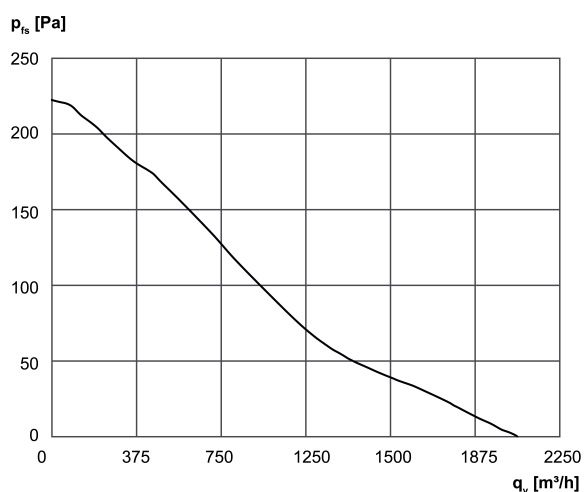

# DZD 35/4 В Ex t

Габаритный чертеж [mm]

