

DZD 50/4 A-Ex



Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, DN500, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0087.0786

Технические данные

Объёмный расход	6.400 m ³ /h
Скорость вращения	1.360 1/min
Номинальная мощность	740 W
Потребляемая мощность	740 W
I _{ном}	1,29 A
I _{макс}	1,4 A
Вес	46,7
I _A /I _N	3
Допуск по взрывоопасности	84/3899
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799877868


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

DZD 50/4 A-Ex

Характеристика

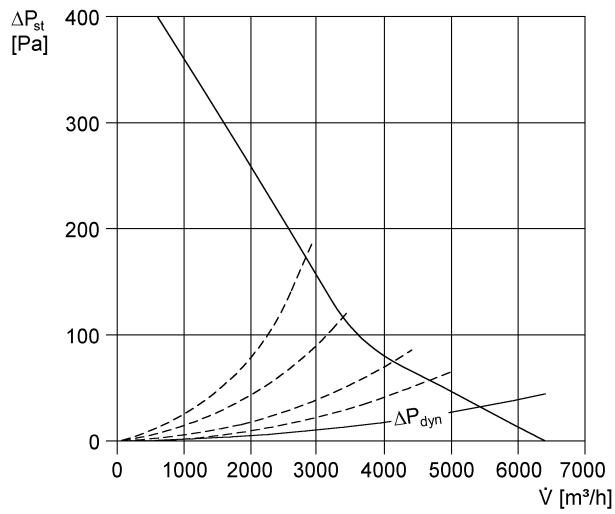

Габаритный чертеж [mm]

