

DZD 50/4 B



Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, DN 500, трехфазный ток

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Ресторан, Выставочный зал

Номер артикула

0087.0226

Технические данные

Объёмный расход	6.170 m ³ /h
Объёмный расход _{ном}	3.600 m ³ /h (Измерено при оптимальном КПД)
Давление p _{fs, ном}	140 Pa (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения n _{ном}	1.400 1/min (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения	1.405 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	665 W (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	1,2 A (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	1,4 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	38,5 kg
Масса с упаковкой	45,5 kg
Номинальный диаметр	500 mm
Ширина	940 mm
Высота	940 mm
Глубина	420 mm
Ширина с упаковкой	941 mm
Высота с упаковкой	941 mm

DZD 50/4 B

Глубина с упаковкой	510 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799872269

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	36,7 %
Категория измерений	C
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	44,2
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0087.0226
P _{ВЕР} / объемный расход _{ВЕР} / P _{fs, ВЕР}	0,645 kW / 6.550 m ³ /h / 130 Pa
n _{ВЕР}	1.400 1/min
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	Энергоэффективность определяется без защитной решетки и крышного зонта.
Уровень звуковой мощности L _{WA7}	91 dB(A)


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7, высокий} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	91

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

DZD 50/4 B

Характеристика

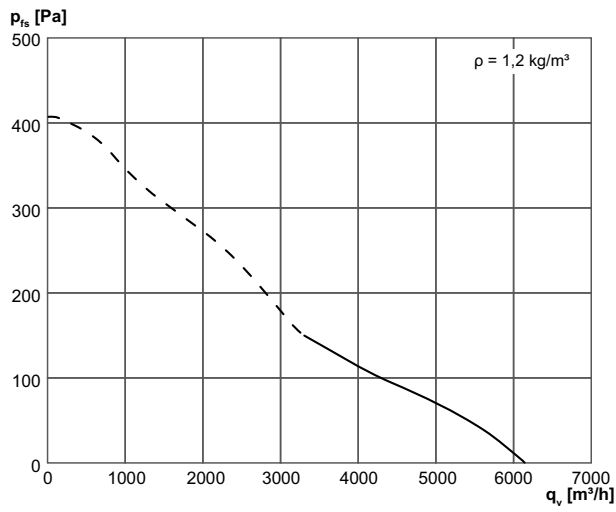

DZD 50/4 B

Габаритный чертеж [mm]

