

DZD 60/6 B Ex t



Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, DN600, трехфазный, взрывозащищенный, среда: Пыль

Номер артикула

0087.0822

Технические данные

| | |
|--|---|
| Объёмный расход | 6.510 m ³ /h |
| Скорость вращения | 950 1/min |
| Направление воздуха | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения | ✓ |
| Возможность реверса | ✓ |
| Вид напряжения | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания | 400 V |
| Сетевая частота | 50 Hz |
| Номинальная мощность | 365 W |
| cosφ | 0,71 |
| I _{ном} | 0,74 A |
| I _{макс. при U_{ном}} | 1,08 A |
| Степень защиты | IP 64 |
| Тепловой класс | F |
| Материал | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет | оцинкован |
| Вес | 45,5 kg |
| Масса с упаковкой | 53 kg |
| Номинальный диаметр | 600 mm |
| Ширина | 1.100 mm |
| Высота | 460 mm |
| Глубина | 1.100 mm |
| Ширина с упаковкой | 1.100 mm |
| Высота с упаковкой | 500 mm |
| Глубина с упаковкой | 1.100 mm |
| Обозначение EX согласно директиве ATEX | Ex II 2 D |
| Обозначение EX согласно стандарту | Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X |
| Ta — температура окружающей среды | -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| I _A /I _N | 4 |

DZD 60/6 B Ex t


| | |
|--|---|
| Время t_d | 290 sek |
| Режим работы | S1 |
| PTC DIN 44082 | M 130 |
| ЕС-свидетельство об испытании образца | TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X |
| Температурный класс | T200°C |
| Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl. | 155 (F) |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | C |
| GTIN (EAN) | 4012799878223 |

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA5} , ВЫСОКИЙ (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

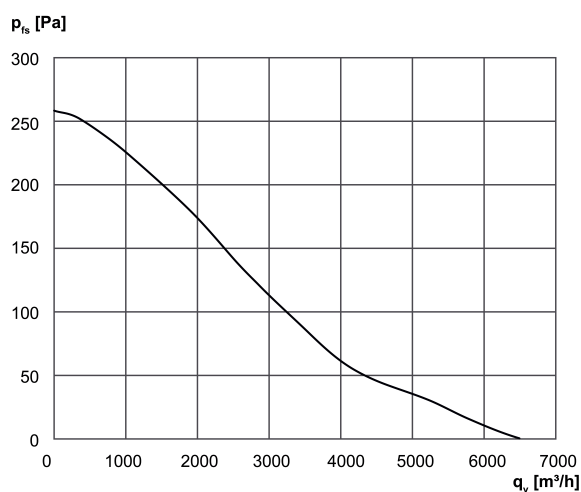

DZD 60/6 В Ex t

Габаритный чертеж [mm]

