


DZQ 25/4 D

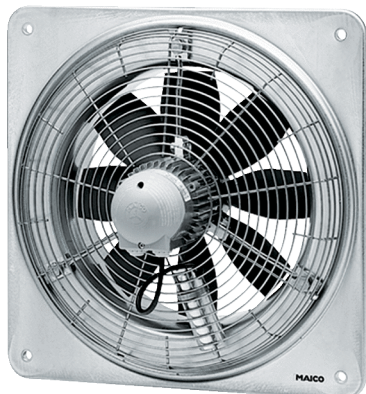

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN250, трехфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0490

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	1.000 m ³ /h
Скорость вращения	1.425 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	45 W
I _{ном}	0,13 A
I _{макс}	0,13 A
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	4,3 kg
Масса с упаковкой	5,25 kg
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	400 mm
Высота	400 mm
Глубина	176 mm
Ширина с упаковкой	415 mm
Высота с упаковкой	415 mm

DZQ 25/4 D

Глубина с упаковкой	285 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 50 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799834908

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	48
L _{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
L _{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61
L _{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63
L _{WA7, S5} (dB(A))	26	39	50	56	59	61	57	47	65
L _{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	47
L _{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	56
L _{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60
L _{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63
L _{WA8, S5} (dB(A))	29	39	51	56	58	61	57	47	65

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

DZQ 25/4 D

Характеристика

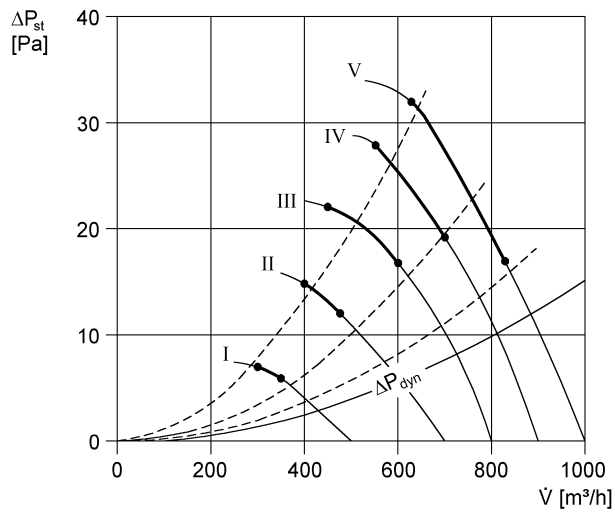

Габаритный чертеж [mm]

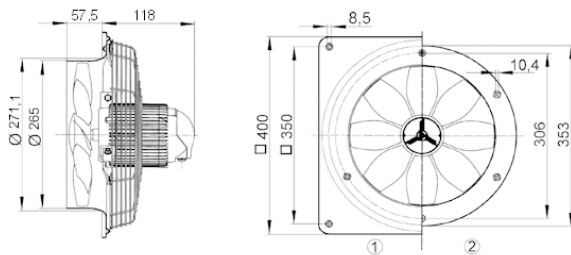

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS