


DZQ 30/4 B

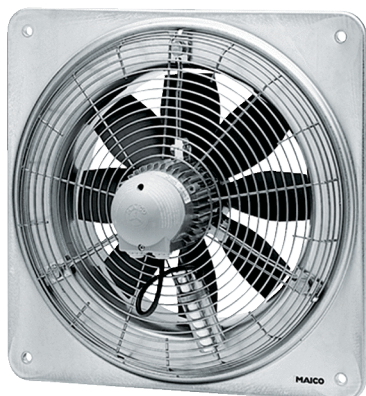

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN300, трехфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0120

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	1.850 m³/h
Скорость вращения	1.425 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	85 W
I _{ном}	0,31 A
I _{макс}	0,35 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	7,8 kg
Масса с упаковкой	9,32 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	465 mm
Высота	465 mm
Глубина	241 mm
Ширина с упаковкой	480 mm
Высота с упаковкой	480 mm

DZQ 30/4 B

Глубина с упаковкой	320 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831204

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
L _{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
L _{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65
L _{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L _{WA7, S5} (dB(A))	28	41	54	58	60	62	59	47	66
L _{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
L _{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L _{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L _{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L _{WA8, S5} (dB(A))	49	53	59	61	69	69	71	68	76

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

DZQ 30/4 B

Характеристика

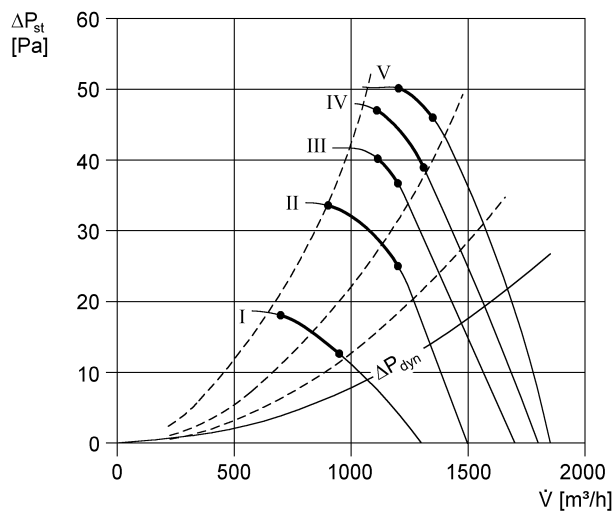

Габаритный чертеж [mm]

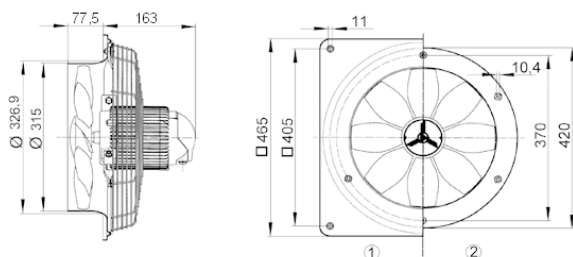

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS