


DZQ 40/126 B

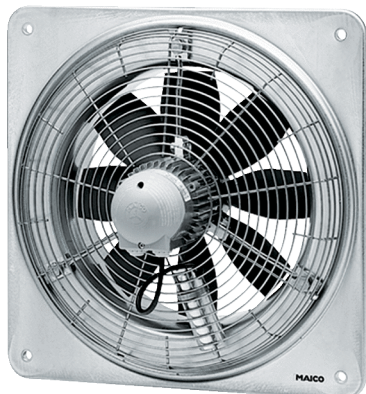

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN400, трёхфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Производственное помещение, Мастерская, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0153

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	1.400 m ³ /h / 3.000 m ³ /h
Скорость вращения	465 1/min / 930 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	50 W / 140 W
I _{ном}	0,25 A / 0,6 A
I _{макс}	0,25 A / 0,6 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	6
Количество полюсов при низкой скорости вращения	12
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	17
Масса с упаковкой	16,7 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина с упаковкой	620 mm
Высота с упаковкой	400 mm
Глубина с упаковкой	620 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C

DZQ 40/126 B

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831532


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7} , низ- кий (dB(A))	25	30	37	42	46	42	31	17	49
L_{WA7} , высо- кий (dB(A))	27	46	50	55	60	62	56	44	65
L_{WA8} , низ- кий (dB(A))	28	30	37	42	46	41	31	17	49
L_{WA8} , высо- кий (dB(A))	45	51	54	58	67	68	70	67	74

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

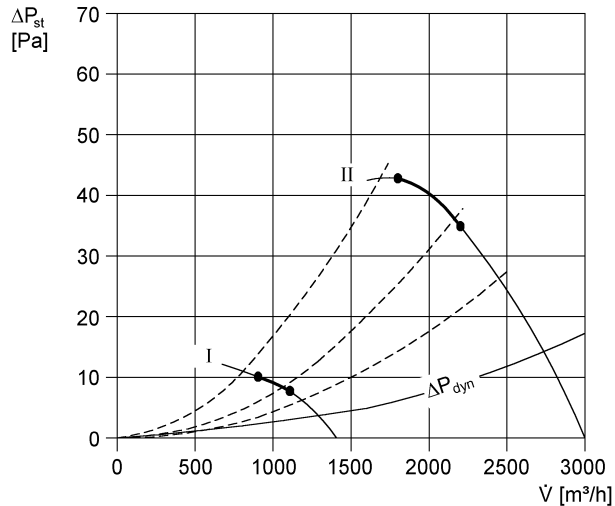

DZQ 40/126 B

Габаритный чертеж [mm]

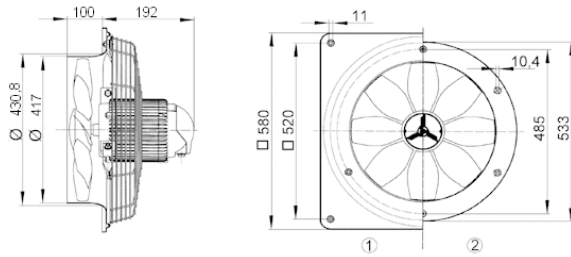

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS