


DZQ 40/6 B

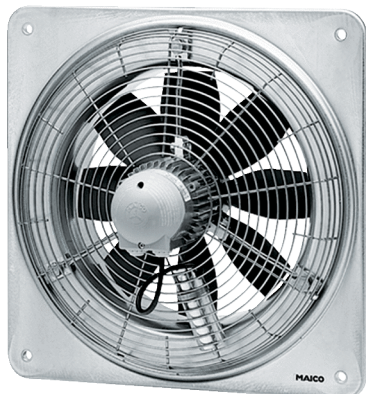

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN400, трёхфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0126

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	2.500 м³/h
Скорость вращения	930 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	110 W
I _{ном}	0,3 A
I _{макс}	0,3 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	11,01 kg
Масса с упаковкой	13,52 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина	580 mm
Высота	580 mm
Глубина	266 mm
Ширина с упаковкой	610 mm
Высота с упаковкой	610 mm

DZQ 40/6 B

Глубина с упаковкой	400 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831266

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	42
L _{WA7, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
L _{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	56
L _{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59
L _{WA7, S5} (dB(A))	26	43	49	55	57	59	53	41	63
L _{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	40
L _{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
L _{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	67
L _{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L _{WA8, S5} (dB(A))	44	50	54	58	67	67	69	67	74

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

DZQ 40/6 B

Характеристика

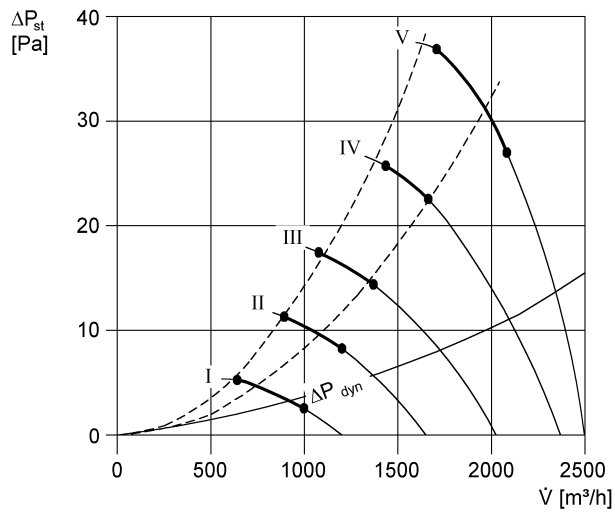

Габаритный чертеж [mm]

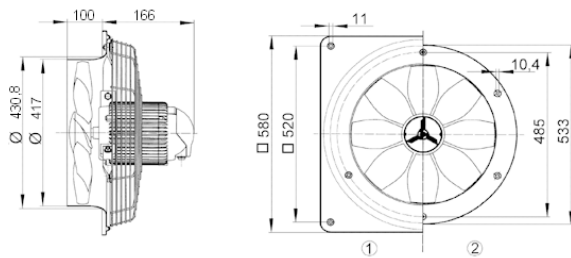

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS