

# DZQ 45/4 B Ex e



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN450, трехфазный, взрывозащищенный, среда: газ:

## Примеры применения

Взрывоопасная среда (зона 1 и 2), Покрасочная, Аккумуляторное помещение, Лаборатория, Производственные помещения

Номер артикула

0083.0183

## Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	6.400 m³/h
Скорость вращения	1.425 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	330 W
cosφ	0,67
I <sub>ном</sub>	0,7 A
I <sub>макс. при U<sub>ном</sub></sub>	1,1 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	16,49 kg
Масса с упаковкой	19,7 kg
Номинальный диаметр	450 mm
Ширина	630 mm
Высота	630 mm
Глубина	269 mm
Ширина с упаковкой	655 mm
Высота с упаковкой	655 mm

# DZQ 45/4 B Ex e


Глубина с упаковкой	320 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G
Обозначение EX согласно стандарту	Ex eb IIB + H <sub>2</sub> T4 Gb / Ex h IIB + H <sub>2</sub> T4 Gb
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	4,5
Время t <sub>д</sub>	110 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Температурный класс	T4
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831839

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA7</sub> , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика

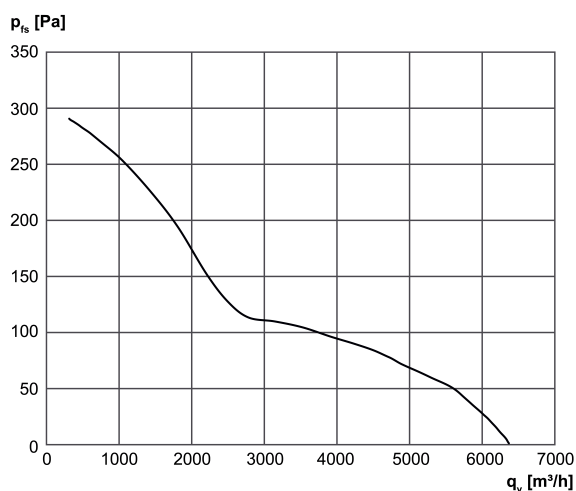

# DZQ 45/4 В Ex e

Габаритный чертеж [mm]

