


DZQ 45/6 B

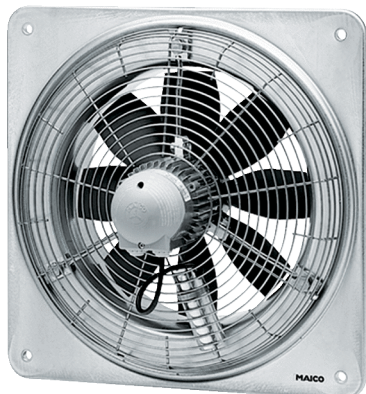

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN450, трёхфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0137

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	4.460 m ³ /h
Объёмный расход _{ном}	3.160 m ³ /h (Измерено при оптимальном КПД)
Давление p _{fs, ном}	60 Pa (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения n _{ном}	990 1/min (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения	1.015 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	165 W (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	0,55 A (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	0,6 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	20,48 kg
Масса с упаковкой	23,53 kg
Номинальный диаметр	450 mm
Ширина	630 mm
Высота	630 mm

DZQ 45/6 B

Глубина	299 mm
Ширина с упаковкой	665 mm
Высота с упаковкой	665 mm
Глубина с упаковкой	400 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831372

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	31,9 %
Категория измерений	A
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	43,2
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0083.0137
P_{VER} / объемный расход $_{VER}$ / $P_{fs, VER}$	0,165 kW / 3.160 m ³ /h / 60 Pa
n_{VER}	990 1/min
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	-
Уровень звуковой мощности L_{WA7}	72 dB(A)

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	56
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	33	52	54	65	66	66	58	48	71


DZQ 45/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	50	58	60	67	71	71	72	69	78

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

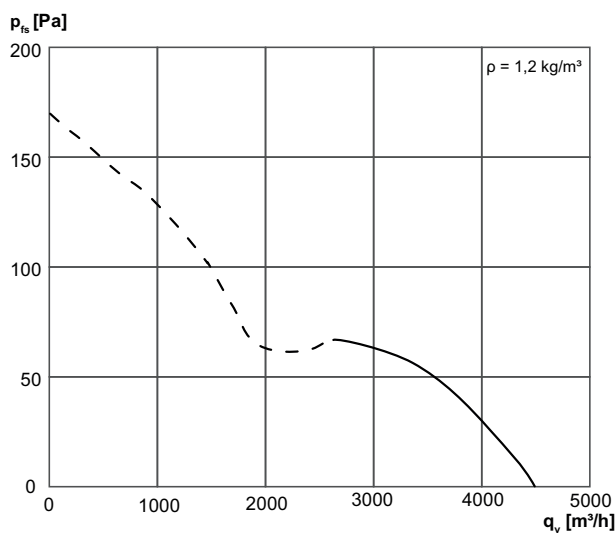

DZQ 45/6 B

Габаритный чертеж [mm]

