

DZQ 60/86 B



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN600, трёхфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Производственное помещение, Мастерская, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0071

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	7.700 m ³ /h / 10.400 m ³ /h
Скорость вращения	725 1/min / 965 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	320 W / 625 W
I _{ном}	0,67 A / 1,2 A
I _{макс}	0,9 A / 1,5 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	6
Количество полюсов при низкой скорости вращения	8
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	32,4 kg
Масса с упаковкой	32,5 kg
Номинальный диаметр	600 mm
Ширина с упаковкой	850 mm
Высота с упаковкой	430 mm
Глубина с упаковкой	850 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C

DZQ 60/86 B

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799830719


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7, S4} (dB(A))	34	54	59	63	66	65	58	64	71
L_{WA7, S5} (dB(A))	38	58	63	71	73	73	67	56	78
L_{WA8, S4} (dB(A))	51	59	61	65	71	71	72	69	77
L_{WA8, S5} (dB(A))	54	64	68	75	75	76	76	72	82

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

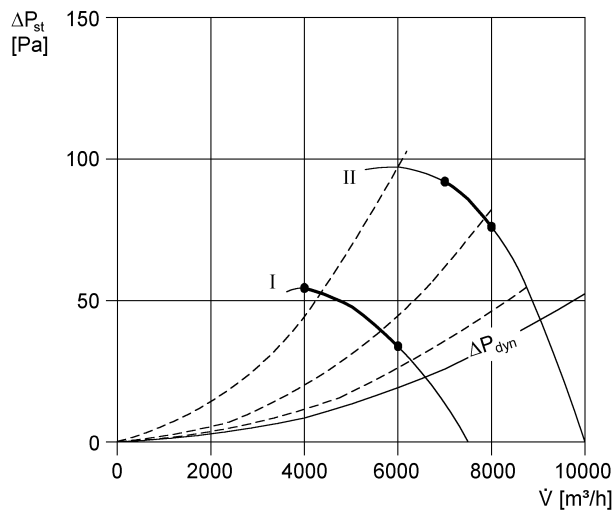

DZQ 60/86 B

Габаритный чертеж [mm]

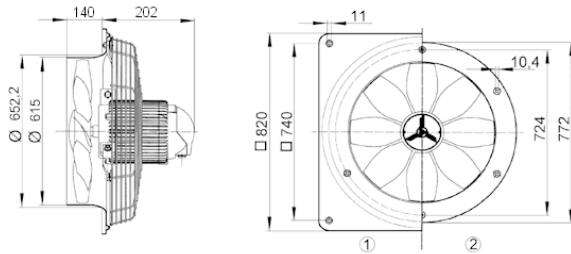

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS