

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN 800, трёхфазный

Примеры применения

Место производства, Промышленный цех, Склад, Лаборатория, Мастерская

Номер артикула

0083.0644

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	17.000 m ³ /h
Скорость вращения	715 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	950 W
I _{ном}	3,1 A
I _{макс}	3,5 A
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Позиция	горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	60
Номинальный диаметр	800 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	80 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799836445

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7, S1} (dB(A))	56	71	72	72	73	73	66	53	67
L _{WA7, S2} (dB(A))	64	74	72	72	78	78	79	77	74


DZQ 80/8

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	80
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	85

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

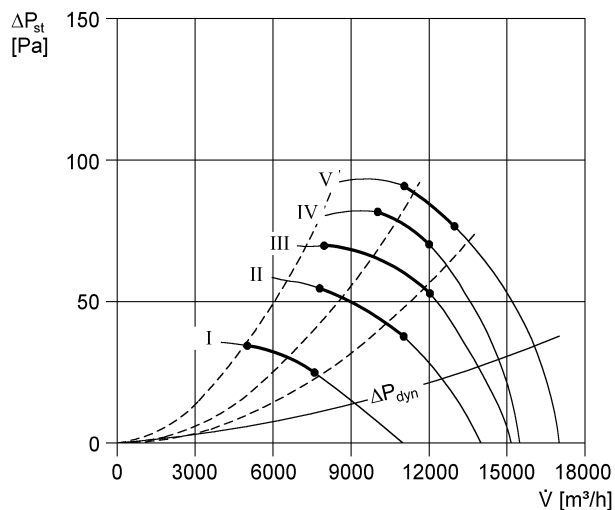

DZQ 80/8

Габаритный чертеж [mm]

