

## DZR 30/4 B



## Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN300, трехфазный

## Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская, Место производства

Номер артикула

0086.0024

## Технические данные

Объёмный расход	1.800 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.425 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	80 W
I <sub>ном</sub>	0,3 A
I <sub>макс</sub>	0,33 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	8,49 kg
Масса с упаковкой	9,3 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	380 mm
Высота	424 mm
Глубина	300 mm
Ширина с упаковкой	520 mm
Высота с упаковкой	430 mm
Глубина с упаковкой	330 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	-20 °C до 60 °C

## DZR 30/4 B

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860242

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	44
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	55
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	23	40	48	50	50	51	46	36	57
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	58
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	28	43	60	63	59	61	56	44	68
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	38	47	59	68	68	68	68	65	75


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# DZR 30/4 B

## Характеристика

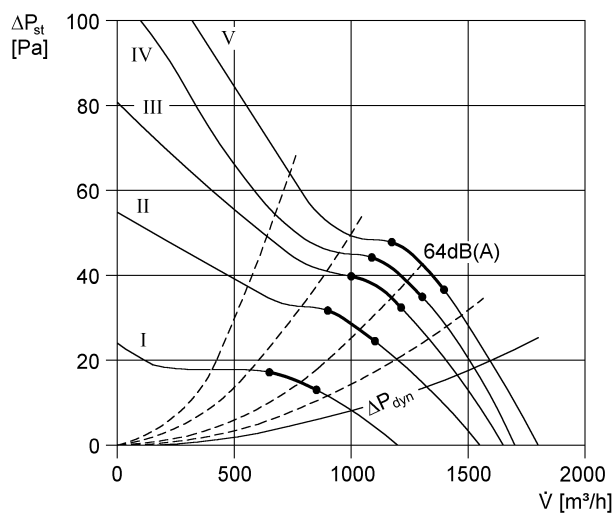

## Габаритный чертеж [mm]

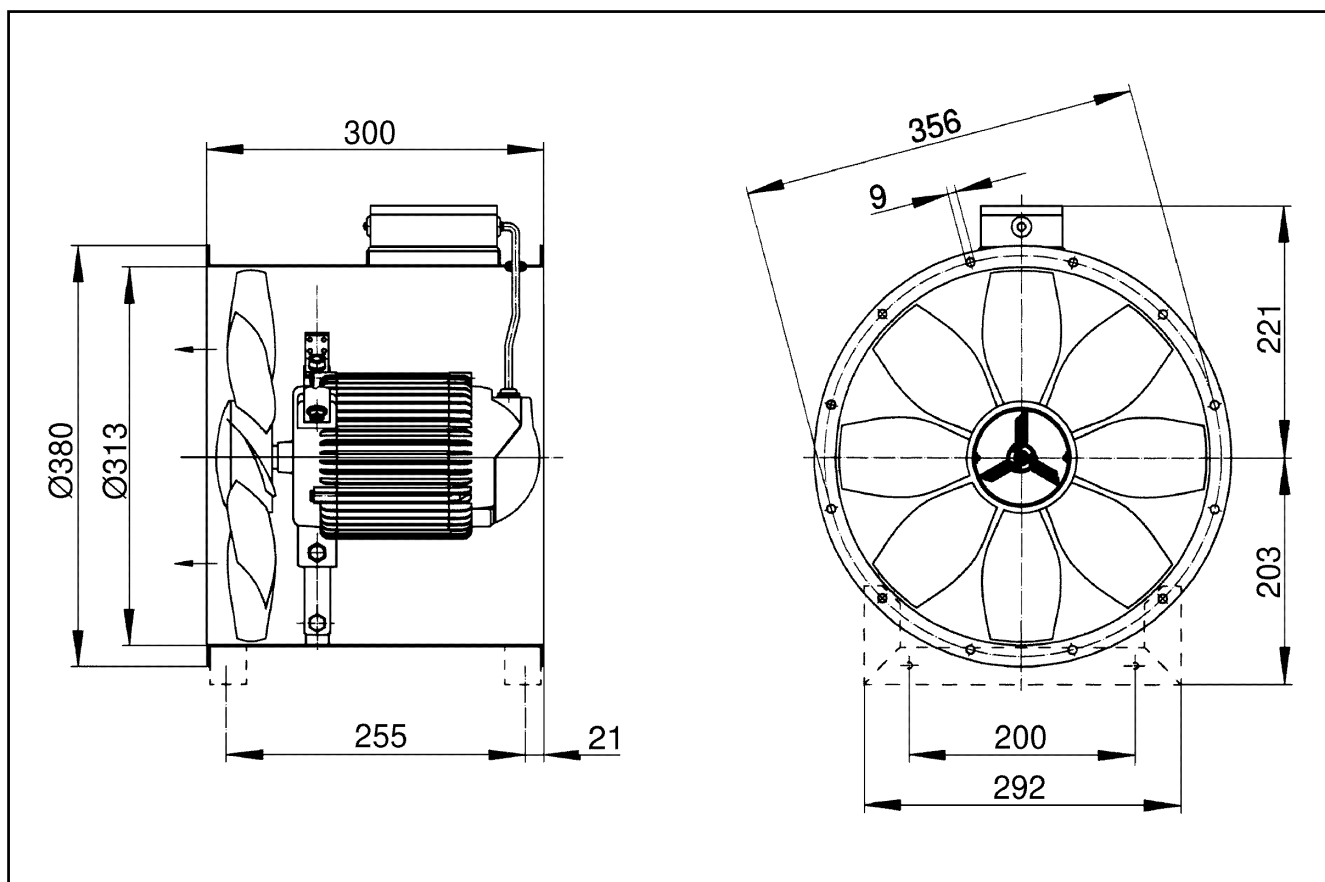

Количество фланцевых отверстий: 8