

DZR 35/84 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN350, трехфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская, Место производства

Номер артикула

0086.0045

Технические данные

Объёмный расход	1.300 m ³ /h / 2.700 m ³ /h
Скорость вращения	715 1/min / 1.425 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	40 W / 140 W
I _{ном}	0,1 A / 0,3 A
I _{макс}	0,11 A / 0,3 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	4
Количество полюсов при низкой скорости вращения	8
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	11 kg
Масса с упаковкой	10,83 kg
Номинальный диаметр	350 mm
Ширина с упаковкой	480 mm
Высота с упаковкой	350 mm
Глубина с упаковкой	470 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	45 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	45 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860457

DZR 35/84 B

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	28	41	49	57	56	51	48	33	61
L_{WA2} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	24	44	35	35	36	31	26	20	46
L_{WA5} , высокий (dB(A))	29	44	61	65	64	64	59	46	70
L_{WA5} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	22	41	54	43	45	44	33	20	56
L_{WA8} , высокий (dB(A))	45	52	63	72	72	72	70	67	78
L_{WA8} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	31	45	48	51	50	49	39	24	56

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

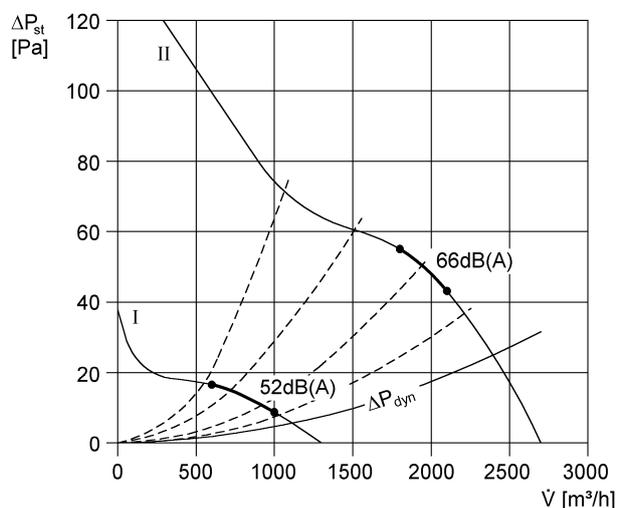

DZR 35/84 B

Габаритный чертеж [mm]

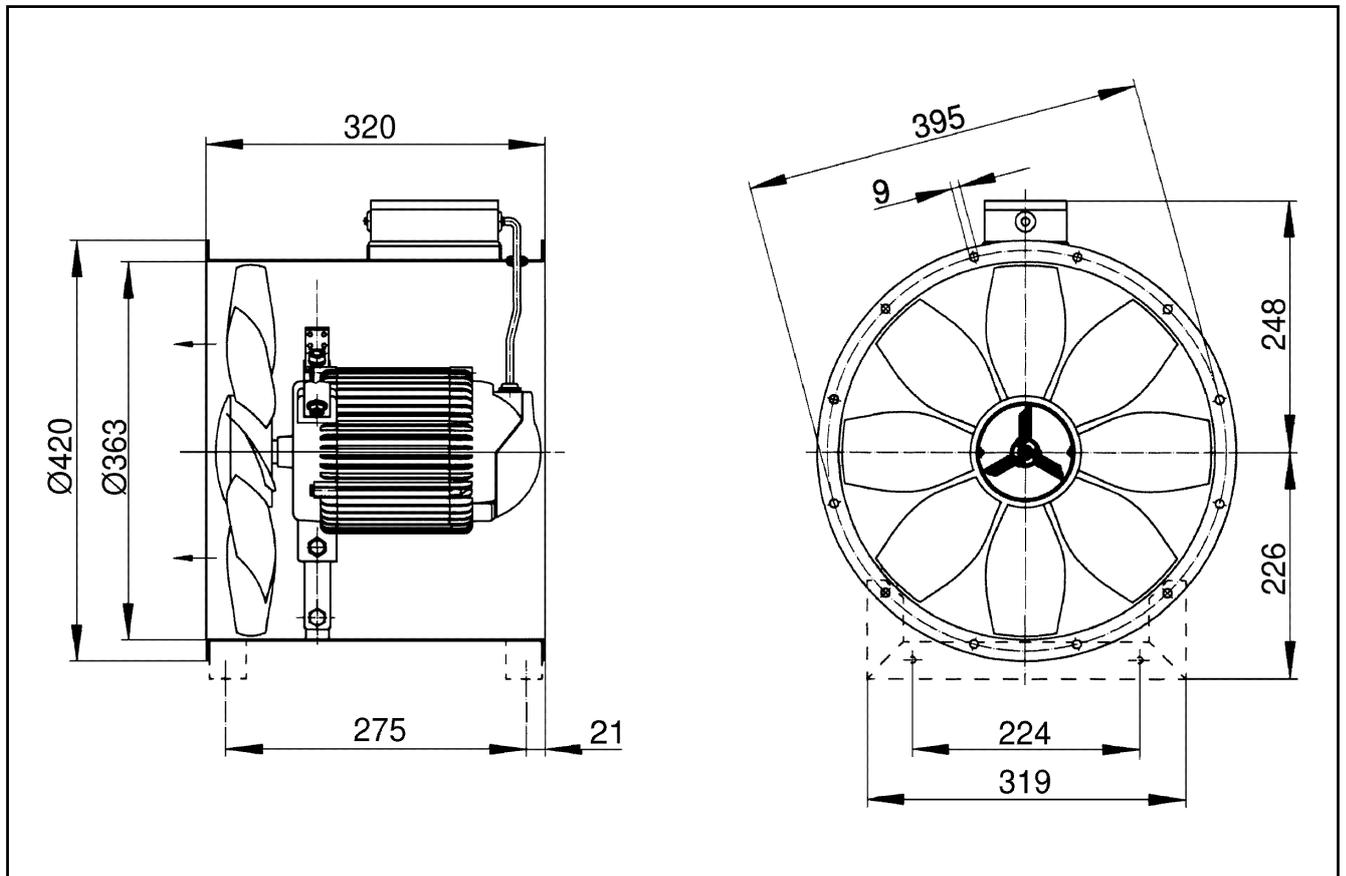

Количество фланцевых отверстий: 8