

DZS 25/2 B



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN250, трехфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0013

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	2.120 m³/h
Объёмный расход _{ном}	1.510 m³/h (Измерено при оптимальном КПД)
Давление p _{fs, ном}	140 Pa (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения n _{ном}	2.870 1/min (Измерено при оптимальном КПД)
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	175 W (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	0,35 A (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	0,45 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	6,24 kg
Масса с упаковкой	6,86 kg
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	400 mm
Высота	400 mm
Глубина	281 mm

DZS 25/2 B

Ширина с упаковкой	360 mm
Высота с упаковкой	310 mm
Глубина с упаковкой	360 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940135

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	33,6 %
Категория измерений	A
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	44,7
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0094.0013
P _{ВЕР} / объемный расход _{ВЕР} / P _{fs, ВЕР}	0,175 kW / 1.510 m ³ /h / 140 Pa
n _{ВЕР}	2.870 1/min
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	-
Уровень звуковой мощности L _{WA7}	81 dB(A)

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7, S1} (dB(A))	26	35	52	60	59	60	56	46	65
L _{WA7, S2} (dB(A))	30	41	63	63	68	69	66	56	73
L _{WA7, S3} (dB(A))	35	44	65	67	72	71	69	60	77
L _{WA7, S4} (dB(A))	34	47	58	73	75	75	71	63	80
L _{WA7, S5} (dB(A))	36	46	56	74	76	76	72	64	81


DZS 25/2 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	36	42	53	58	64	65	66	63	71
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	50	55	63	63	71	72	72	69	77
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	51	57	66	66	73	74	74	70	79
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	54	61	65	74	76	76	76	73	82
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	55	59	62	75	77	78	78	74	84


L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

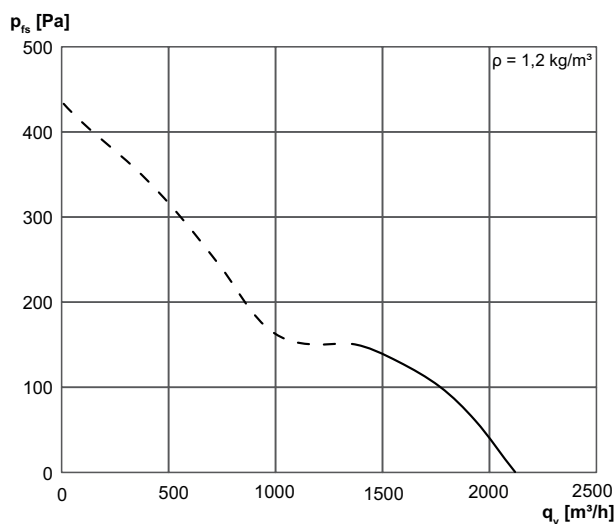

Габаритный чертеж [mm]

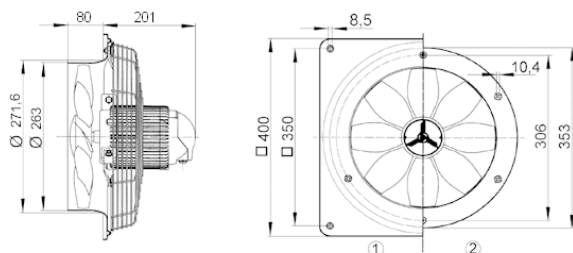

① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ

② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DZS 25/2 B

