

## DZS 30/2 B Ex t



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN300, трехфазный, взрывозащищенный, среда: Пыль

Номер артикула

0094.0207

## Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	3.380 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.910 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	240 W
cosφ	0,73
I <sub>ном</sub>	0,46 A
I <sub>макс</sub>	1 A
I <sub>макс. при U<sub>ном</sub></sub>	0,85 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	10,5 kg
Масса с упаковкой	12,33 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	465 mm
Высота	465 mm
Глубина	278 mm
Ширина с упаковкой	480 mm
Высота с упаковкой	480 mm
Глубина с упаковкой	325 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 D
Обозначение EX согласно стандарту	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X

## DZS 30/2 B Ex t


Тa — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Тa ≤ +60 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	8,5
Время t <sub>д</sub>	85 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Температурный класс	T200°C
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799942078

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA7</sub> , высокий (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86


L<sub>WA7</sub> = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика

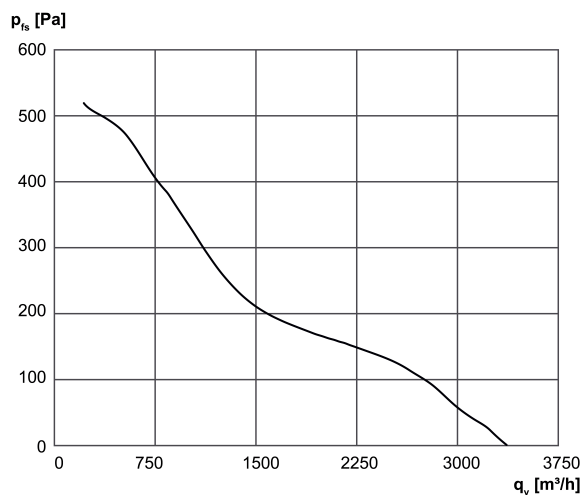

# DZS 30/2 В Ex t

## Габаритный чертеж [mm]

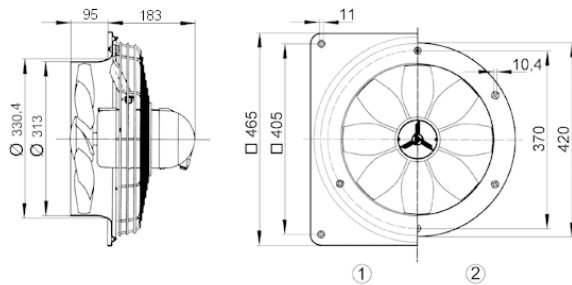

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS