

## DZS 30/4 B



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN300, трехфазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0015

## Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	1.850 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.425 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	85 W
I <sub>ном</sub>	0,31 A
I <sub>макс</sub>	0,35 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	5,98 kg
Масса с упаковкой	7,67 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	465 mm
Высота	465 mm
Глубина	250 mm
Ширина с упаковкой	480 mm
Высота с упаковкой	480 mm

## DZS 30/4 B

Глубина с упаковкой	325 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940159

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA7, S1</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
L <sub>WA7, S2</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
L <sub>WA7, S3</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65
L <sub>WA7, S4</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L <sub>WA7, S5</sub> (dB(A))	28	41	54	58	60	62	59	47	66
L <sub>WA8, S1</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
L <sub>WA8, S2</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L <sub>WA8, S3</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L <sub>WA8, S4</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L <sub>WA8, S5</sub> (dB(A))	49	53	59	61	69	69	71	68	76

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

# DZS 30/4 B

## Характеристика

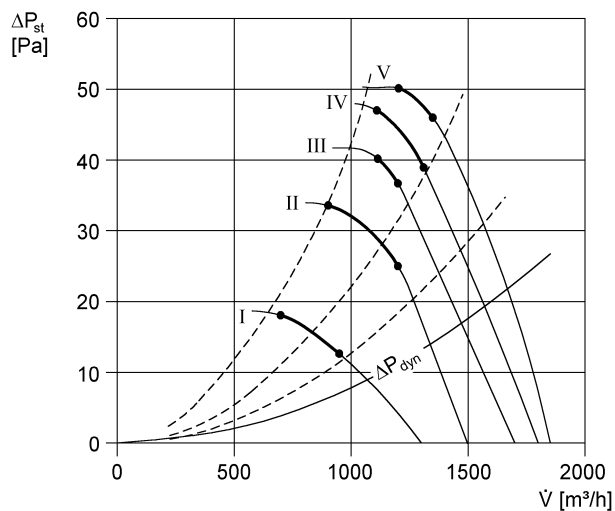

## Габаритный чертеж [mm]

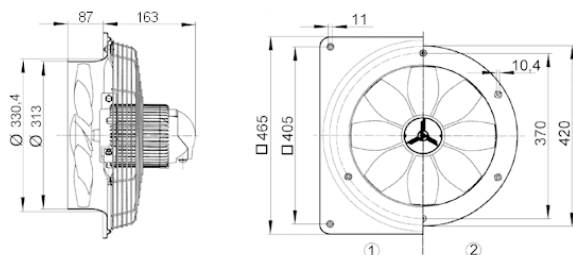

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS