

## DZS 30/6 B Ex t



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN300, трехфазный, взрывозащищенный, среда: Пыль

Номер артикула

0094.0205

## Технические данные

|  |   |
|--|---|
| Исполнение                             | Стальной кольцевой настенный корпус                 |
| Объёмный расход                        | 1.100 m <sup>3</sup> /h                             |
| Скорость вращения                      | 985 1/min   |
| Регулируемая скорость вращения         | ✓   |
| Возможность реверса                    | ✓   |
| Вид напряжения                         | Трёхфазный ток                                      |
| Напряжение питания                     | 400 V   |
| Сетевая частота                        | 50 Hz   |
| Номинальная мощность                   | 25 W  |
| cosφ                                   | 0,27  |
| I <sub>ном</sub>                       | 0,12 A  |
| I <sub>макс. при U<sub>ном</sub></sub> | 0,13 A  |
| Степень защиты                         | IP 64   |
| Тепловой класс                         | F   |
| Вид монтажа                            | Настенный монтаж                                    |
| Материал                               | Листовая сталь, оцинкованная                        |
| Цвет                                   | оцинкован   |
| Вес                                    | 7,9 kg  |
| Масса с упаковкой                      | 8,3 kg  |
| Номинальный диаметр                    | 300 mm  |
| Ширина                                 | 465 mm  |
| Высота                                 | 465 mm  |
| Глубина                                | 278 mm  |
| Ширина с упаковкой                     | 480 mm  |
| Высота с упаковкой                     | 480 mm  |
| Глубина с упаковкой                    | 320 mm  |
| Обозначение EX согласно директиве ATEX | Ex II 2 D   |
| Обозначение EX согласно стандарту      | Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X |
| Ta — температура окружающей среды      | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C                                |

## DZS 30/6 B Ex t


|  |   |
|--|---|
| I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>                 | 3,4                                     |
| Время t <sub>A</sub>                           | 1390 sek                                |
| Режим работы                                   | S1                                      |
| PTC DIN 44082                                  | M 80                                    |
| ЕС-свидетельство об испытании образца          | TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X |
| Температурный класс                            | T135°C                                  |
| Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl. | 155 (F)                                 |
| Упаковочный комплект                           | 1 штук                                  |
| Ассортимент                                    | C                                       |
| GTIN (EAN)                                     | 4012799942054                           |

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                                    | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L <sub>WA7</sub> , высокий (dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 60    |


L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

## Характеристика

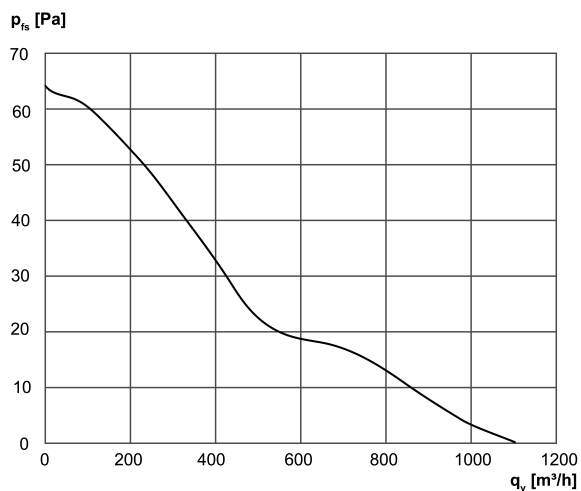

# DZS 30/6 В Ex t

## Габаритный чертеж [mm]

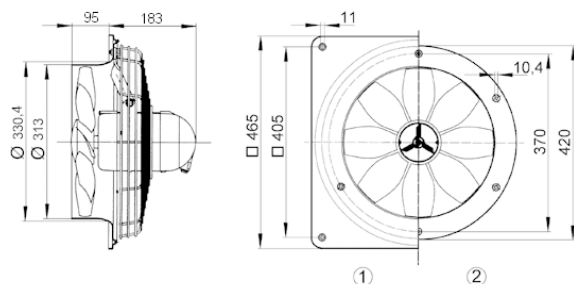

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS