

DZS 35/64 B



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN350, трехфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Производственное помещение, Мастерская, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0046

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	1.800 m³/h / 2.800 m³/h
Скорость вращения	930 1/min / 1.425 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	95 W / 125 W
I _{ном}	0,35 A / 0,4 A
I _{макс}	0,35 A / 0,4 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	4
Количество полюсов при низкой скорости вращения	6
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	13,5
Номинальный диаметр	350 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940463

DZS 35/64 B


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7} , низ- кий (dB(A))	26	44	49	54	56	58	51	38	62
L_{WA7} , высо- кий (dB(A))	31	45	60	63	66	68	64	53	72
L_{WA8} , низ- кий (dB(A))	41	49	51	56	65	66	68	66	73
L_{WA8} , высо- кий (dB(A))	51	56	63	64	70	72	72	69	77


L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

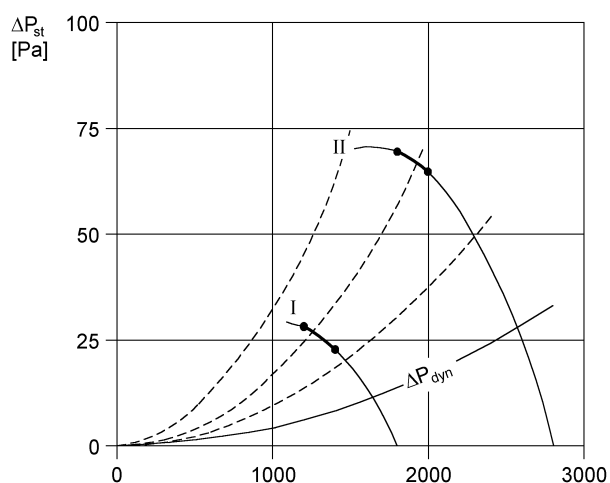

Габаритный чертеж [мм]

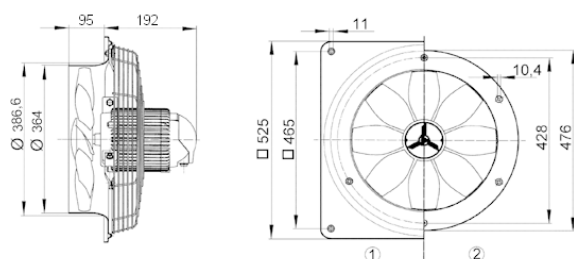

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS