

DZS 40/4 B Ex t



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN400, трехфазный, взрывозащищенный, среда: Пыль

Номер артикула

0094.0212

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	4.130 m ³ /h
Скорость вращения	1.465 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	170 W
cosφ	0,49
I _{ном}	0,55 A
I _{макс. при U_{ном}}	0,71 A
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Вид монтажа	Настенный монтаж
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	11,7 kg
Масса с упаковкой	14,61 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина	580 mm
Высота	580 mm
Глубина	281 mm
Ширина с упаковкой	615 mm
Высота с упаковкой	615 mm
Глубина с упаковкой	400 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 D
Обозначение EX согласно стандарту	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

DZS 40/4 B Ex t


I _A /I _N	5,7
Время t _A	110 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Температурный класс	T135°C
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799942122

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77


L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

Характеристика

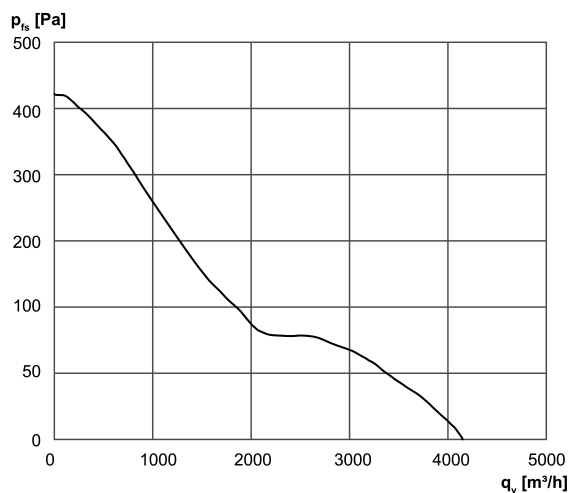

DZS 40/4 В Ex t

Габаритный чертеж [mm]

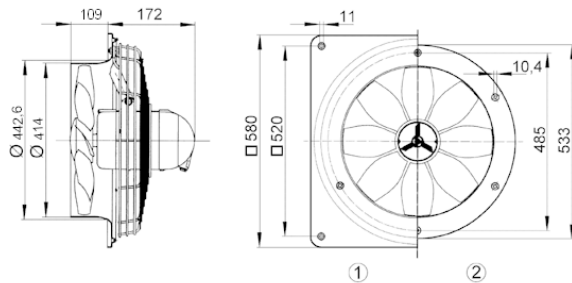

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS