

DZS 50/4 A-Ex



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN500, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0094.0114

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	8.700 м³/ч
Скорость вращения	1.360 1/min
Потребляемая мощность	740 W
I _{макс}	1,33 A
Вес	25,2
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799941149


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , ВЫСОКИЙ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

DZS 50/4 A-Ex

Характеристика

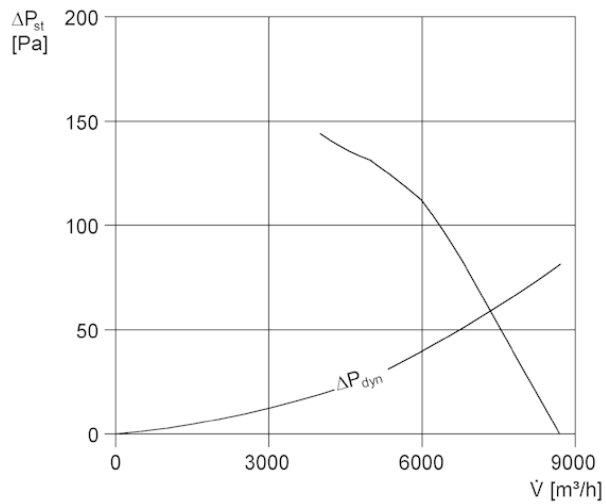

Габаритный чертеж [mm]

