

DZS 50/64 B



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN500, трехфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Производственное помещение, Мастерская, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0068

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	5.700 m ³ /h / 8.700 m ³ /h
Скорость вращения	975 1/min / 1.450 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	275 W / 740 W
I _{ном}	0,53 A / 1,2 A
I _{макс}	0,6 A / 1,25 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	4
Количество полюсов при низкой скорости вращения	6
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	19,27
Масса с упаковкой	22,96 kg
Номинальный диаметр	500 mm
Ширина с упаковкой	720 mm
Высота с упаковкой	440 mm
Глубина с упаковкой	720 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C

DZS 50/64 B

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940685


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7} , низ- кий (dB(A))	32	57	60	65	68	68	62	52	73
L_{WA7} , высо- кий (dB(A))	41	50	70	74	77	77	73	64	82
L_{WA8} , низ- кий (dB(A))	52	60	62	66	71	72	72	70	78
L_{WA8} , высо- кий (dB(A))	60	67	72	74	80	80	80	77	86

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

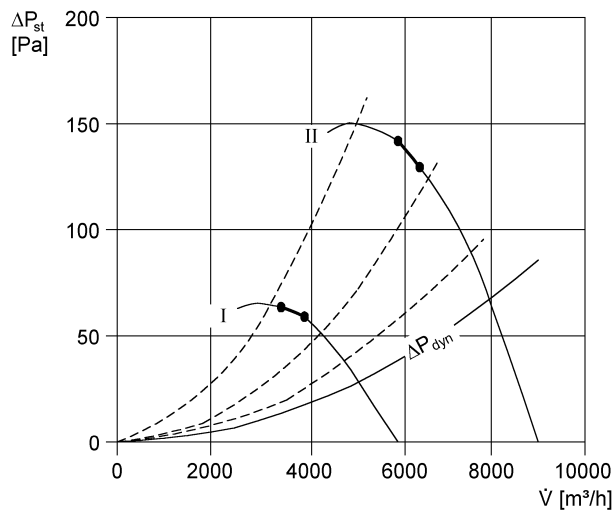

DZS 50/64 B

Габаритный чертеж [mm]

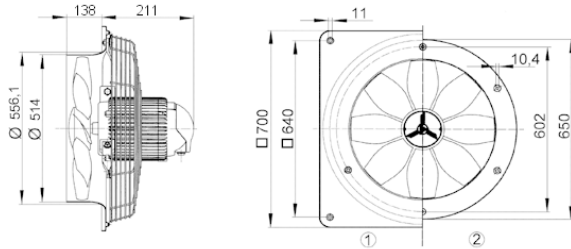

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS