

DZS 50/8 B



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN500, трехфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Мастерская, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0026

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	4.200 m ³ /h
Скорость вращения	715 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	140 W
I _{ном}	0,55 A
I _{макс}	0,6 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	28,6
Номинальный диаметр	500 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940265

DZS 50/8 B


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7, S1} (dB(A))	30	49	52	57	62	61	54	42	48
L_{WA7, S2} (dB(A))	47	54	57	61	69	69	71	68	58
L_{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
L_{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
L_{WA7, S5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	50
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L_{WA8, S5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

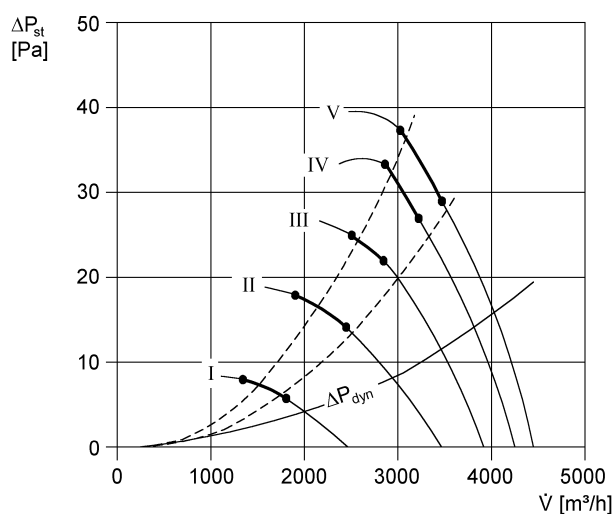

DZS 50/8 B

Габаритный чертеж [mm]

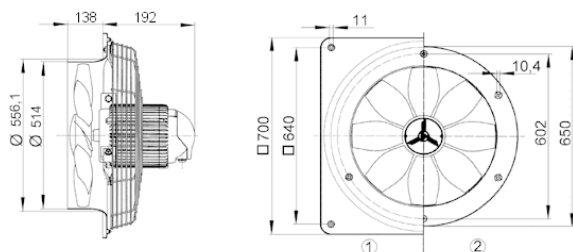

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS