

ECA 100



Краткая информация

Вентилятор для небольших помещений со стационарной внутренней решёткой, DN 100, стандартное исполнение

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0000

Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	90 m ³ /h
Скорость вращения	2.650 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Потребляемая мощность	13 W
I _{макс}	0,1 A
Степень защиты	IP 45
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,763
Масса с упаковкой	0,73 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина с упаковкой	155 mm
Высота с упаковкой	120 mm
Глубина с упаковкой	155 mm
Уровень звукового давления	33 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799840008


ECA 100

Характеристика

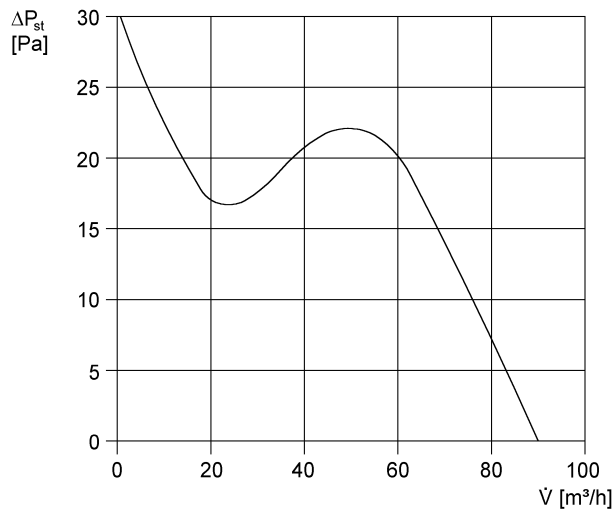

U = 230 В или 24 В
 f = 50 Гц
 n = 2650 мин⁻¹

Габаритный чертеж [мм]

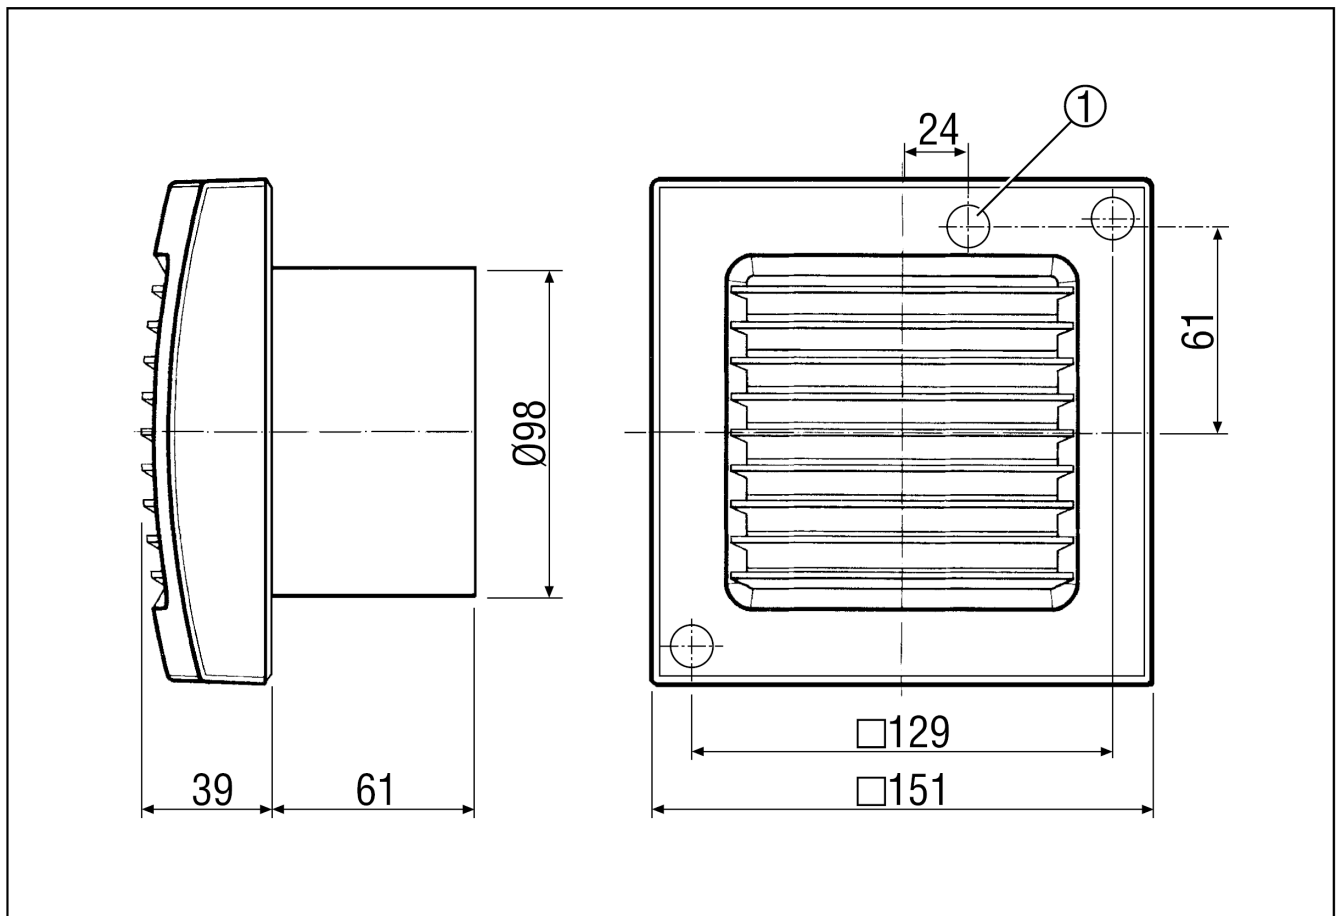

① Кабельный ввод

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ECA 100

