

ECA 100 24 V



Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой для безопасного низкого напряжения

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0018

Технические данные

Исполнение	Безопасное низкое напряжение
Объёмный расход	90 м³/ч
Скорость вращения	2.650 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	24 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Потребляемая мощность	13 W
I _{макс}	0,9 A
Степень защиты	IP 45
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,763
Масса с упаковкой	0,73 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина с упаковкой	155 mm
Высота с упаковкой	120 mm
Глубина с упаковкой	155 mm
Уровень звукового давления	33 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799840183


ECA 100 24 V

Характеристика

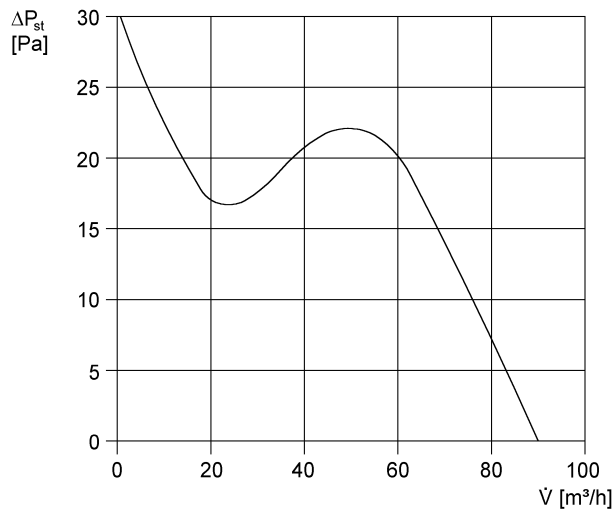

U = 230 В или 24 В
 f = 50 Гц
 n = 2650 мин⁻¹

Габаритный чертеж [мм]

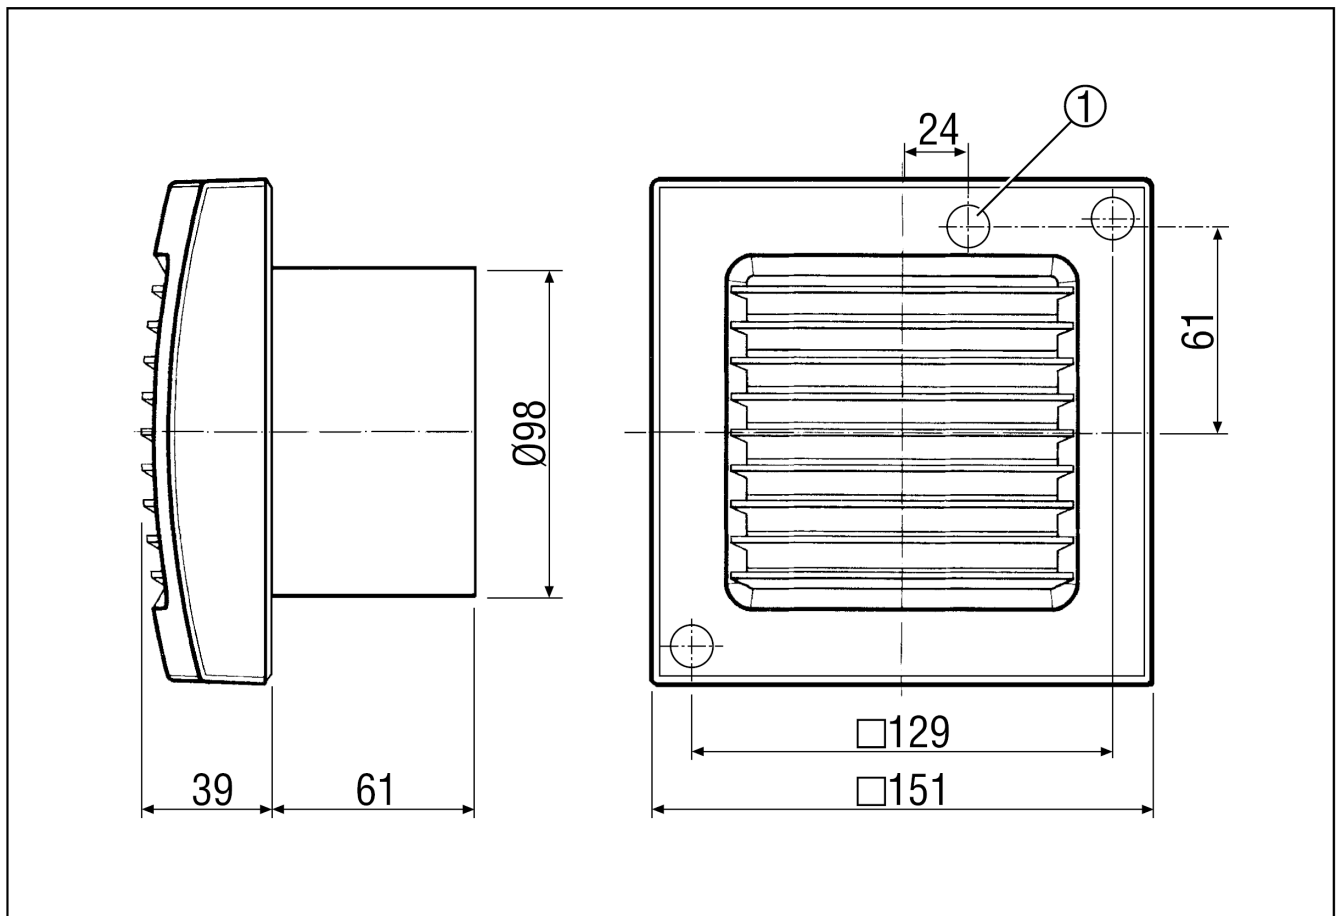

① Кабельный ввод

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ECA 100 24 V

