

ECA 100 I



Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой и интервальным выключателем

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0038

Технические данные

| | |
|--------------------------------|--|
| Исполнение | Интервальный выключатель |
| Объёмный расход | 90 m ³ /h |
| Скорость вращения | 2.650 1/min |
| Регулируемая скорость вращения | – |
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Hz / 60 Hz |
| Потребляемая мощность | 13 W |
| I _{макс} | 0,1 A |
| Степень защиты | IP 45 |
| Подключение к сети | 5 x 1,5 мм ² |
| Место установки | Стена |
| Вид монтажа | Настенный монтаж |
| Позиция | произвольно |
| Материал | Пластмасса |
| Цвет | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес | 0,62 |
| Масса с упаковкой | 0,74 kg |
| Номинальный диаметр | 100 mm |
| Ширина с упаковкой | 155 mm |
| Высота с упаковкой | 120 mm |
| Глубина с упаковкой | 155 mm |
| Уровень звукового давления | 33 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства) |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | A |
| GTIN (EAN) | 4012799840381 |


ECA 100 I

Характеристика

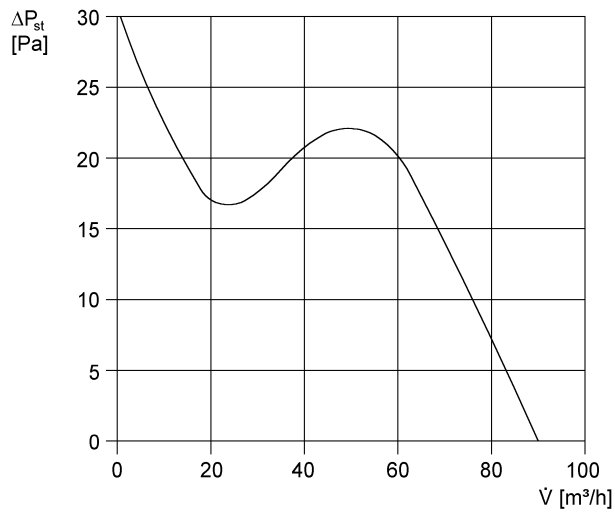

U = 230 В или 24 В
 f = 50 Гц
 n = 2650 мин⁻¹

Габаритный чертеж [мм]

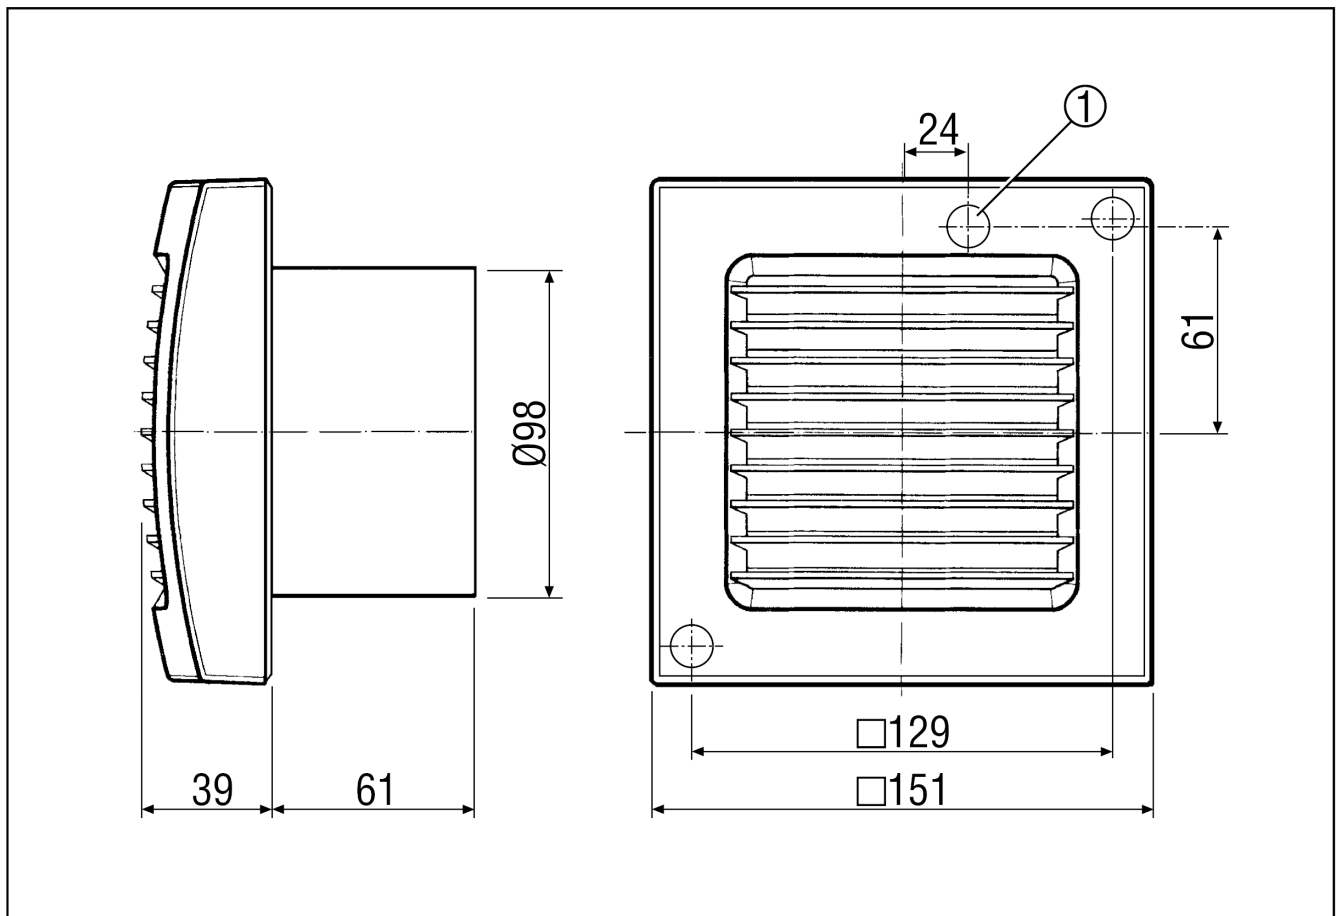

① Кабельный ввод

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЕСА 100 I

