

## ECA 100 VZC



## Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой и регулируемым таймером замедления

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0040

## Технические данные

Исполнение	Регулируемый таймер с замедлением
Объёмный расход	90 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.650 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Потребляемая мощность	13 W
I <sub>макс</sub>	0,1 A
Степень защиты	IP 45
Подключение к сети	5 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,8
Масса с упаковкой	0,74 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина с упаковкой	155 mm
Высота с упаковкой	120 mm
Глубина с упаковкой	155 mm
Уровень звукового давления	33 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799840404

# ECA 100 VZC

## Характеристика

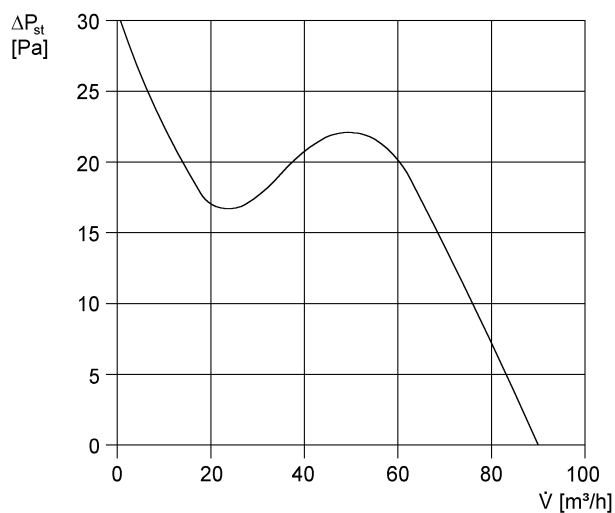


U = 230 В или 24 В

f = 50 Гц

n = 2650 мин<sup>-1</sup>

## Габаритный чертеж [мм]

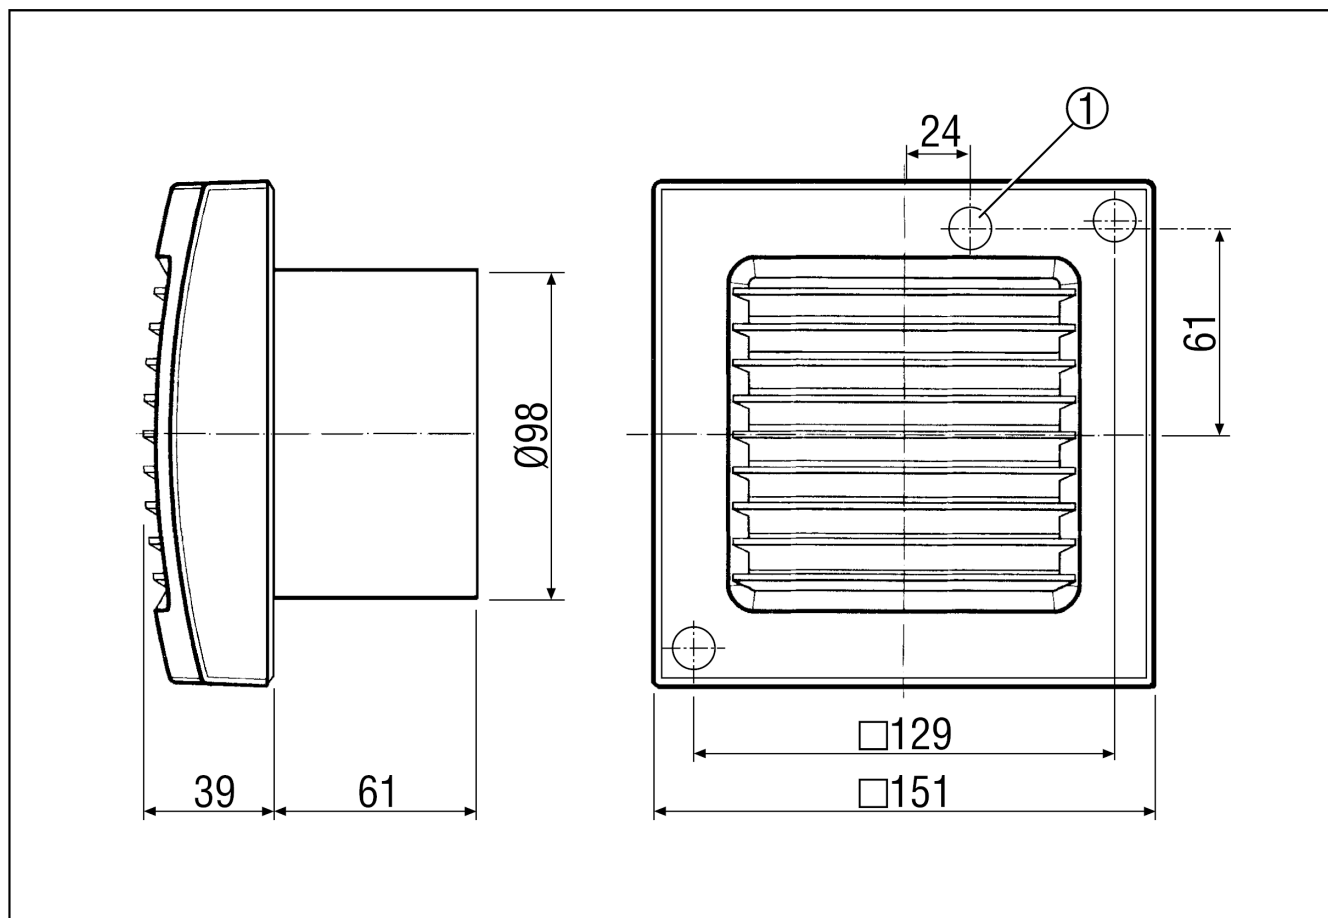

① Кабельный ввод

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ECA 100 VZC

