

ECA 100 ipro



Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений, DN 100, стандартное исполнение

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0200


Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	78 м³/ч / 92 м³/ч
Скорость вращения	2.100 1/min / 2.500 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
SEC average	-10,69 kWh/(m²*a)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	6 W / 8 W
I _{макс}	0,06 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3/5 x 1,5 мм²
Место установки	Потолок / Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,7 kg
Масса с упаковкой	0,85 kg
Заслонка	нет
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	159 mm
Высота	159 mm
Глубина	130 mm
Ширина с упаковкой	165 mm
Высота с упаковкой	165 mm
Глубина с упаковкой	145 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C

ECA 100 ipro

Уровень звукового давления	27 dB(A) / 32 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799842002


Характеристика

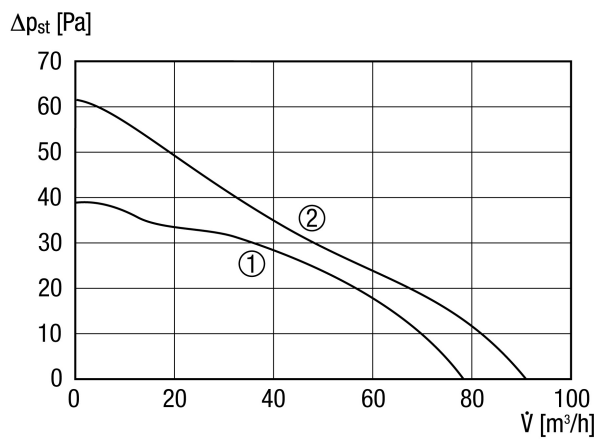

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

ECA 100 ipro

Габаритный чертеж [mm]

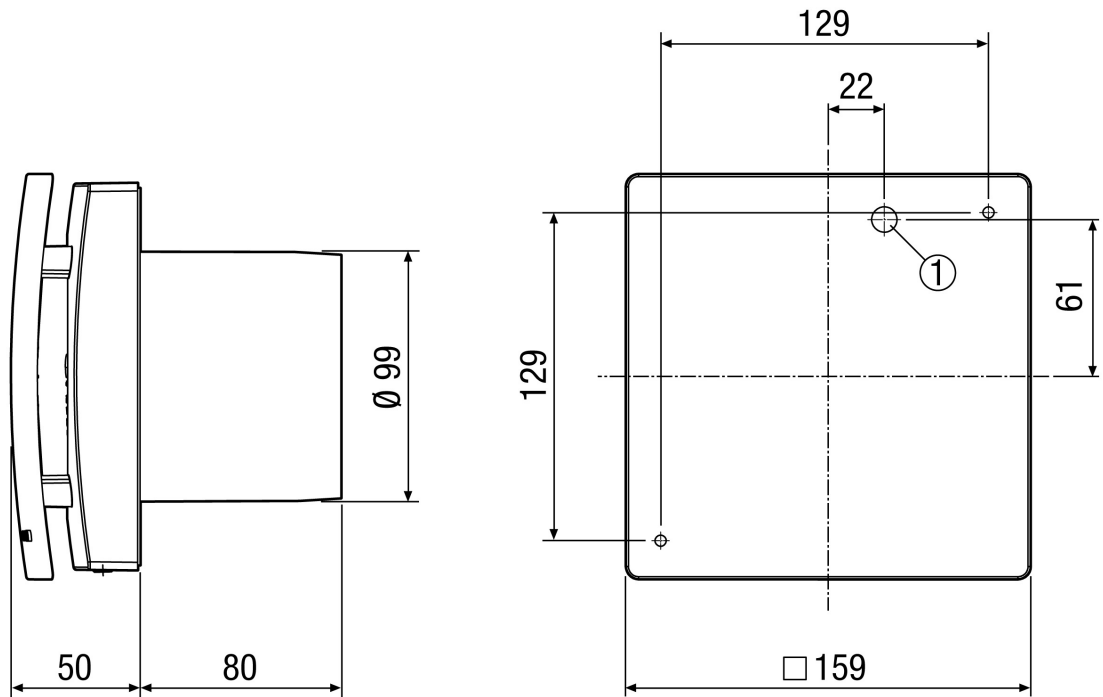

① Кабельный ввод