

ECA 100 ipro KB



Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений с внутренней электрически управляемой заслонкой и датчиком движения, DN 100

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0209


Технические данные

Исполнение	Датчик движения
Объёмный расход	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Скорость вращения	2.100 1/min / 2.500 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
SEC average	-22,55 kWh/(m ² *a)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	10 W / 13 W
I _{макс}	0,08 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3/5 x 1,5 мм ²
Зона действия датчика движения	5 m
Горизонтальный диапазон обнаружения датчика движения	100 °
Вертикальный диапазон обнаружения датчика движения	82 °
Место установки	Потолок / Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,74 kg
Масса с упаковкой	0,89 kg
Заслонка	встроен
Вид заслонки	электрический
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	159 mm
Высота	159 mm
Глубина	130 mm

ECA 100 ipro KB

Ширина с упаковкой	165 mm
Высота с упаковкой	165 mm
Глубина с упаковкой	145 mm
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	40 °C
Время выбега	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Уровень звукового давления	27 dB(A) / 32 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799842095

Характеристика

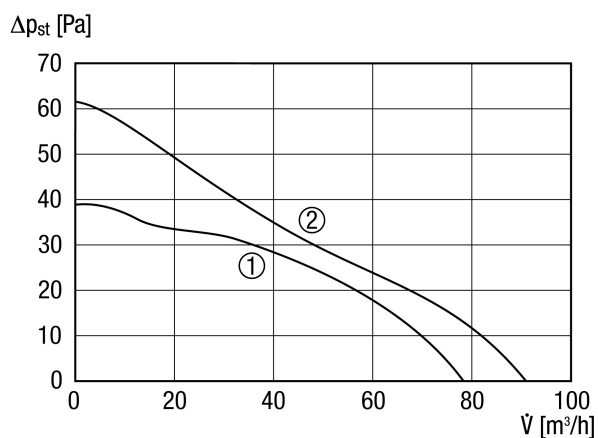

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

ECA 100 ipro KB

Габаритный чертеж [mm]



① Кабельный ввод