

## ECA 100 ipro KN



## Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений с внутренней электрически управляемой заслонкой и полностью автоматическим управлением по влажности, DN 100

## Примеры применения

Ванная, Душ, Предбанник, Помещение для стирки и сушки белья

Номер артикула

0084.0208


## Технические данные

Исполнение	Регулирование с датчиком влажности
Объёмный расход	78 м³/ч / 92 м³/ч
Скорость вращения	2.100 1/min / 2.500 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
SEC average	-22,55 kWh/(м²*а)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	10 W / 13 W
I <sub>макс</sub>	0,08 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3/5 x 1,5 мм²
Место установки	Потолок / Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,74 kg
Масса с упаковкой	0,89 kg
Заслонка	встроен
Вид заслонки	электрический
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	159 mm
Высота	159 mm
Глубина	130 mm
Ширина с упаковкой	165 mm
Высота с упаковкой	165 mm
Глубина с упаковкой	145 mm

# ECA 100 ipro KH

Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	40 °C
Время выбега	8 min / 17 min / 25 min (Функция времени выбега 0 мин. доступна при использовании опционального переключателя (например, выключателя освещения))
Замедление включения	0 s / 50 s / 90 s / 120 s (Функция замедления включения доступна при использовании опционального переключателя (например, выключателя освещения))
Уровень звукового давления	27 dB(A) / 32 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799842088

## Характеристика

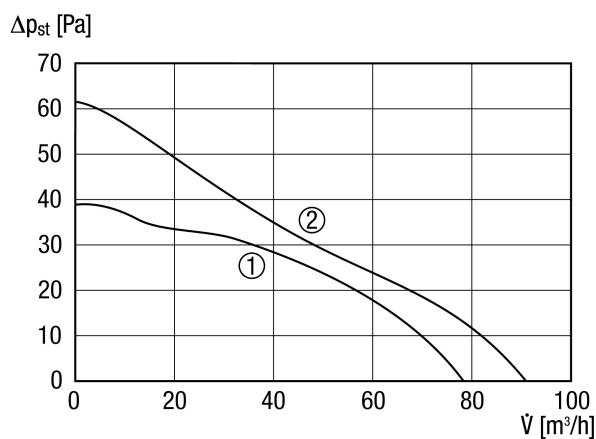

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

# ECA 100 ipro KH

Габаритный чертеж [mm]



① Кабельный ввод