

ECA 120 F



Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой и фотозлектроникой

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0008


Технические данные

Исполнение	Фотозлектроника
Объёмный расход	170 m ³ /h
Скорость вращения	2.600 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	19 W
I _{макс}	0,14 A
Степень защиты	IP 45
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,9 kg
Масса с упаковкой	1,07 kg
Номинальный диаметр	120 mm
Ширина	171 mm
Высота	171 mm
Глубина	114 mm
Ширина с упаковкой	180 mm
Высота с упаковкой	180 mm
Глубина с упаковкой	140 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C
Время выбега	6 min
Замедление включения	50 s

ECA 120 F

Уровень звукового давления	42 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799840084

Характеристика

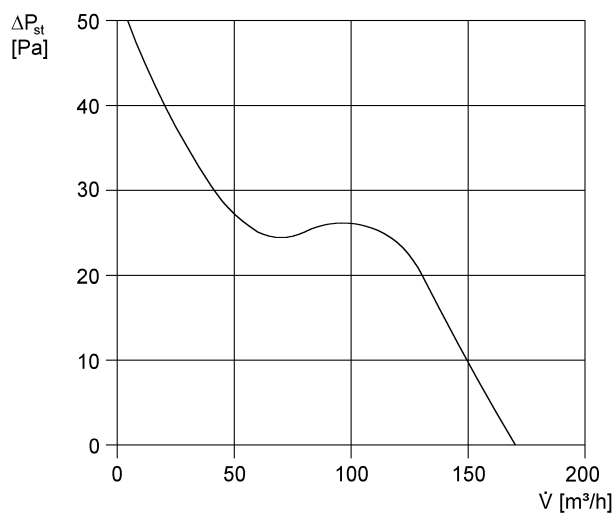


U = 230 В или 24 В

f = 50 Гц

n = 2600 мин⁻¹

ECA 120 F

Габаритный чертеж [mm]

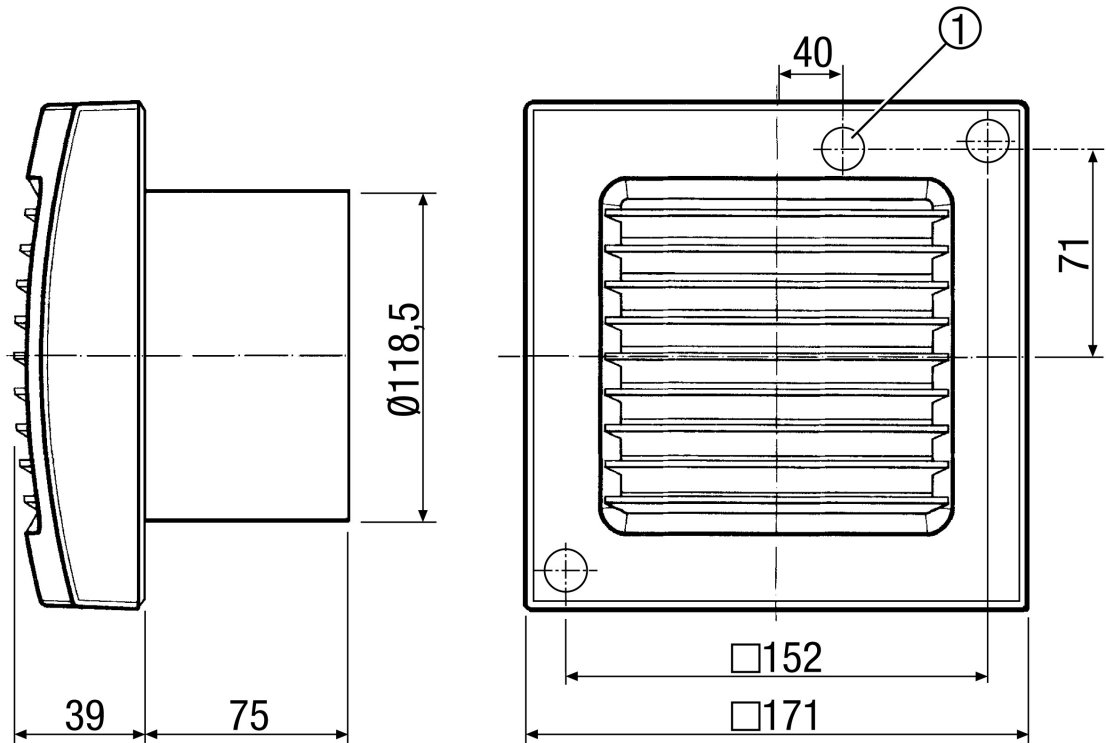

① Кабельный ввод