

# ECA 150 KF



## Краткая информация

с внутренней электрически управляемой заслонкой и фотозлектроникой

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0017

## Технические данные


Исполнение	Фотозлектроника
Объёмный расход	300 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.700 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	25 W
I <sub>макс</sub>	0,12 A
Степень защиты	IP 34
Подключение к сети	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,3
Масса с упаковкой	1,53 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина с упаковкой	210 mm
Высота с упаковкой	150 mm
Глубина с упаковкой	210 mm
Время выбега	6 min
Замедление включения	50 s
Уровень звукового давления	46 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A

# ECA 150 KF

GTIN (EAN)


4012799840176

## Характеристика

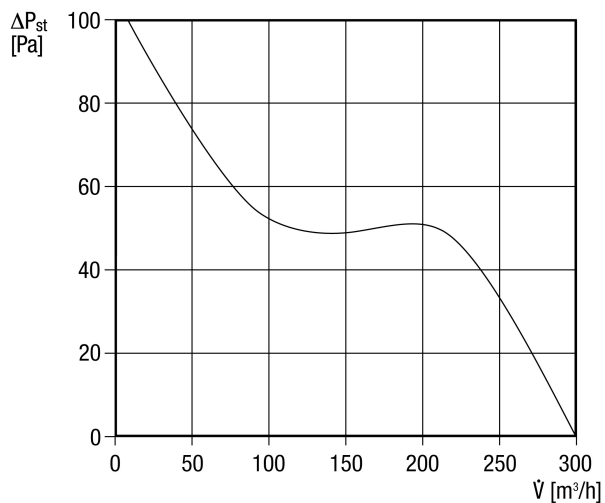

U = 230 В  
f = 50/60 Гц

## Габаритный чертеж [mm]

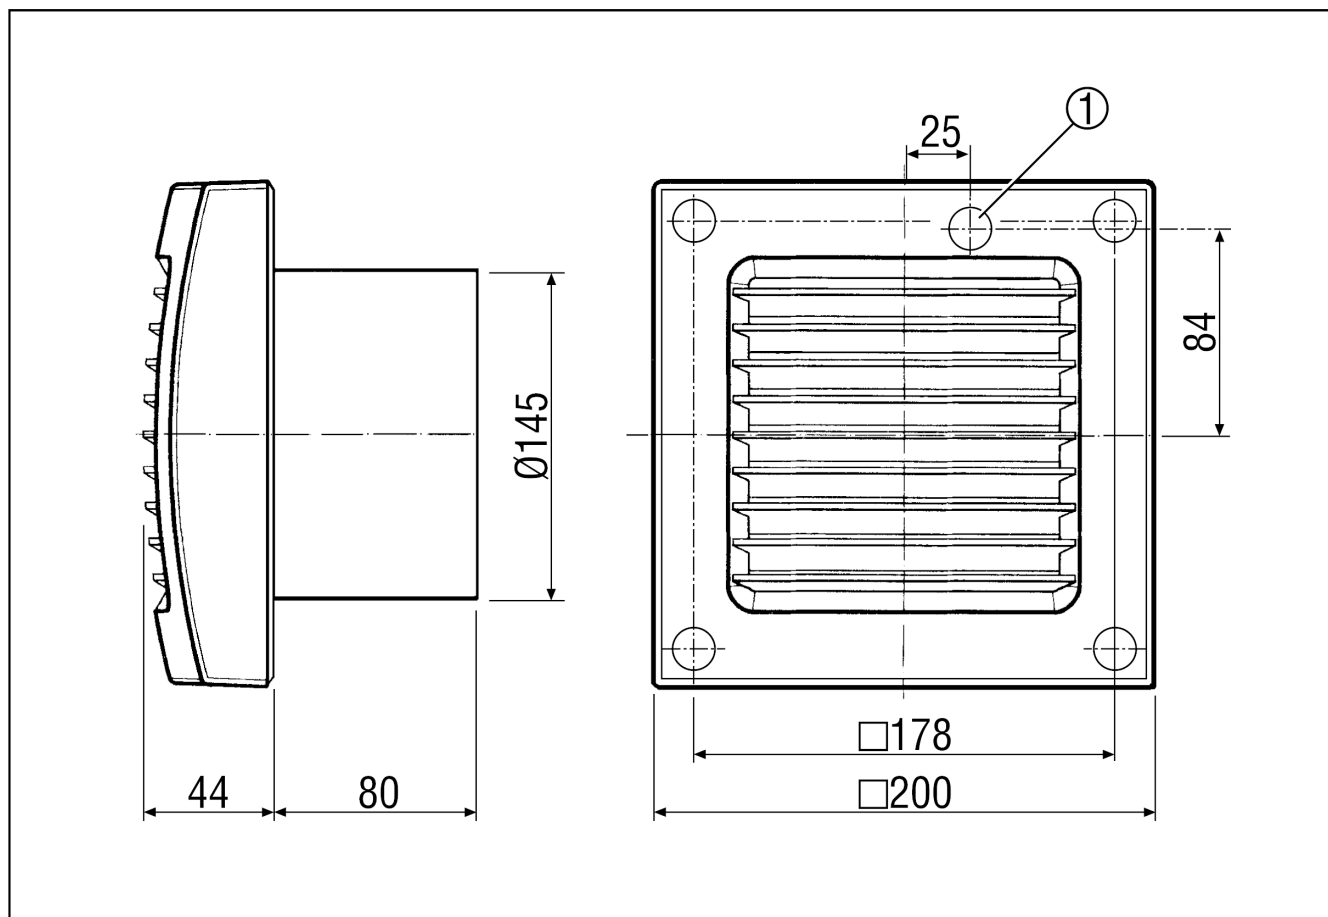

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ECA 150 KF



① Кабельный ввод