

ECA 150 KVZ



Краткая информация

с внутренней электрически управляемой заслонкой и таймером замедления

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула 0084.0016

Технические данные


Исполнение	Таймер с замедлением
Объёмный расход	300 m³/h
Скорость вращения	2.700 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	25 W
I _{макс}	0,12 A
Степень защиты	IP 34
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,3
Масса с упаковкой	1,525 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина с упаковкой	210 mm
Высота с упаковкой	150 mm
Глубина с упаковкой	210 mm
Время выбега	6 min
Замедление включения	50 s
Уровень звукового давления	46 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A

ECA 150 KVZ

GTIN (EAN)


4012799840169

Характеристика

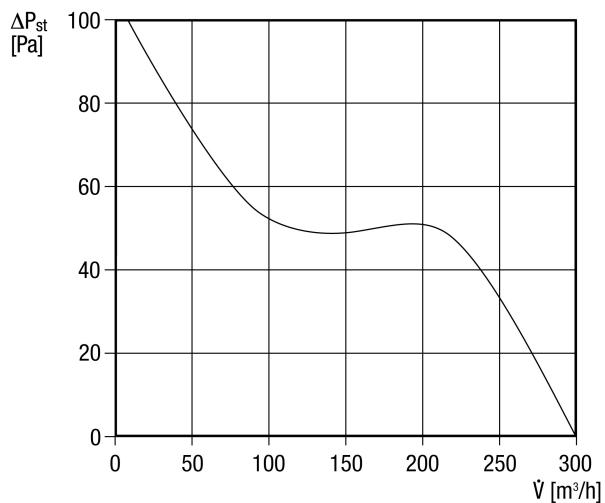

U = 230 В
f = 50/60 Гц

Габаритный чертеж [mm]

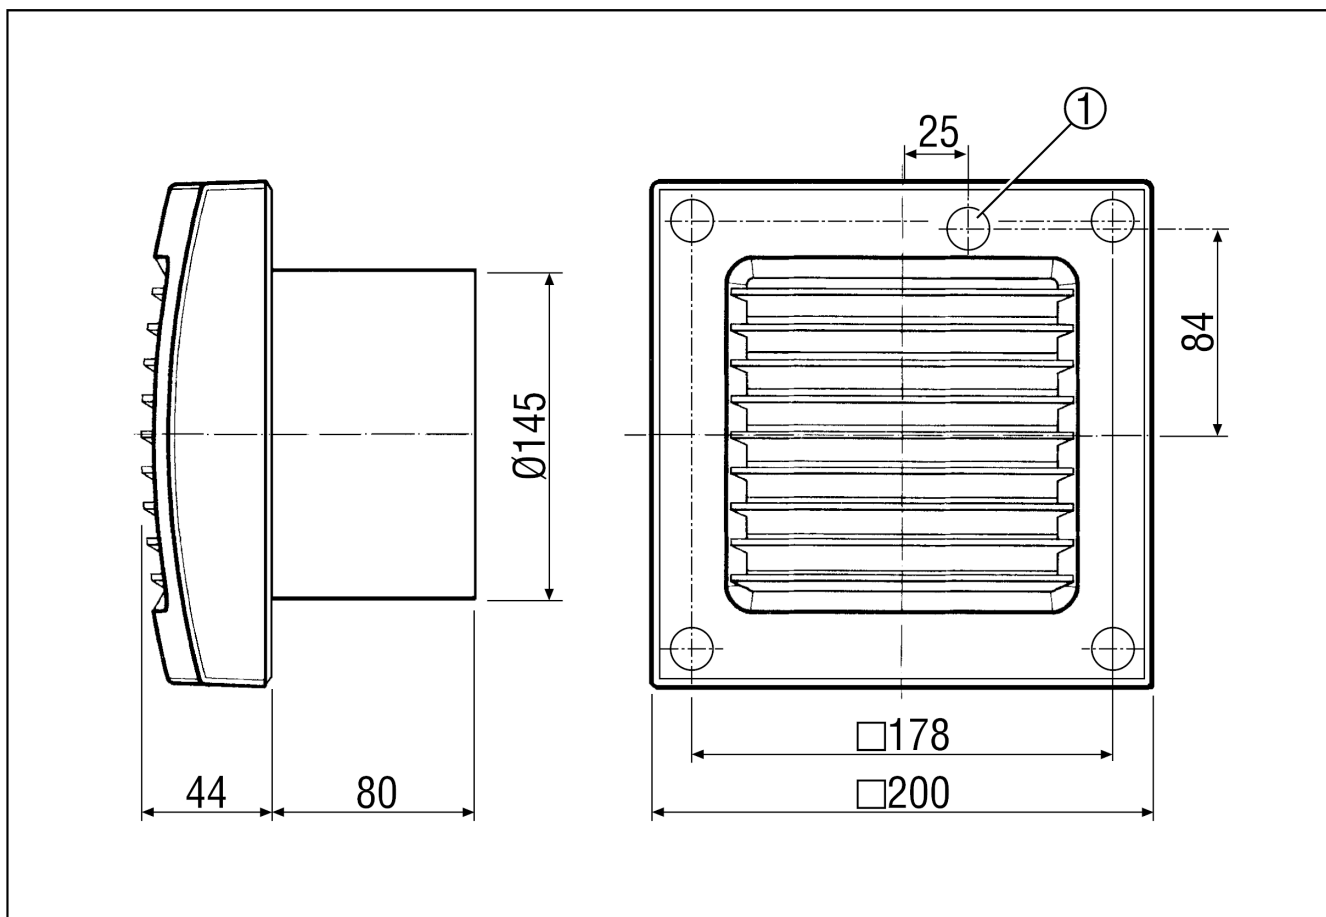

ECA 150 KVZ



① Кабельный ввод