

ECA 150 VZ



Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой и таймером замедления

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0013

Технические данные

| | |
|--------------------------------|--|
| Исполнение | Таймер с замедлением |
| Объёмный расход | 300 м³/ч |
| Скорость вращения | 2.700 1/min |
| Регулируемая скорость вращения | – |
| Возможность реверса | – |
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 V |
| Сетевая частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 25 W |
| I _{макс} | 0,12 A |
| Степень защиты | IP 45 |
| Подключение к сети | 5 x 1,5 мм² |
| Место установки | Стена |
| Вид монтажа | Настенный монтаж |
| Позиция | произвольно |
| Материал | Пластмасса |
| Цвет | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес | 1,3 kg |
| Масса с упаковкой | 1,515 kg |
| Номинальный диаметр | 150 mm |
| Ширина с упаковкой | 210 mm |
| Высота с упаковкой | 150 mm |
| Глубина с упаковкой | 210 mm |
| Время выбега | 6 min |
| Замедление включения | 50 s |
| Уровень звукового давления | 46 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства) |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | A |
| GTIN (EAN) | 4012799840138 |


ECA 150 VZ

Характеристика

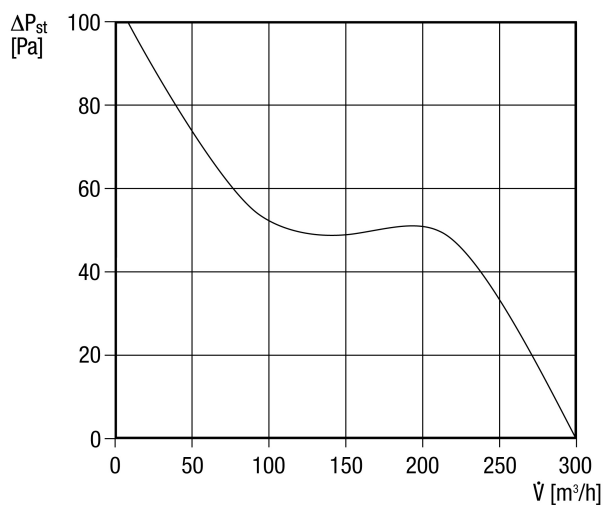

U = 230 В
f=50/60Гц

Габаритный чертеж [mm]

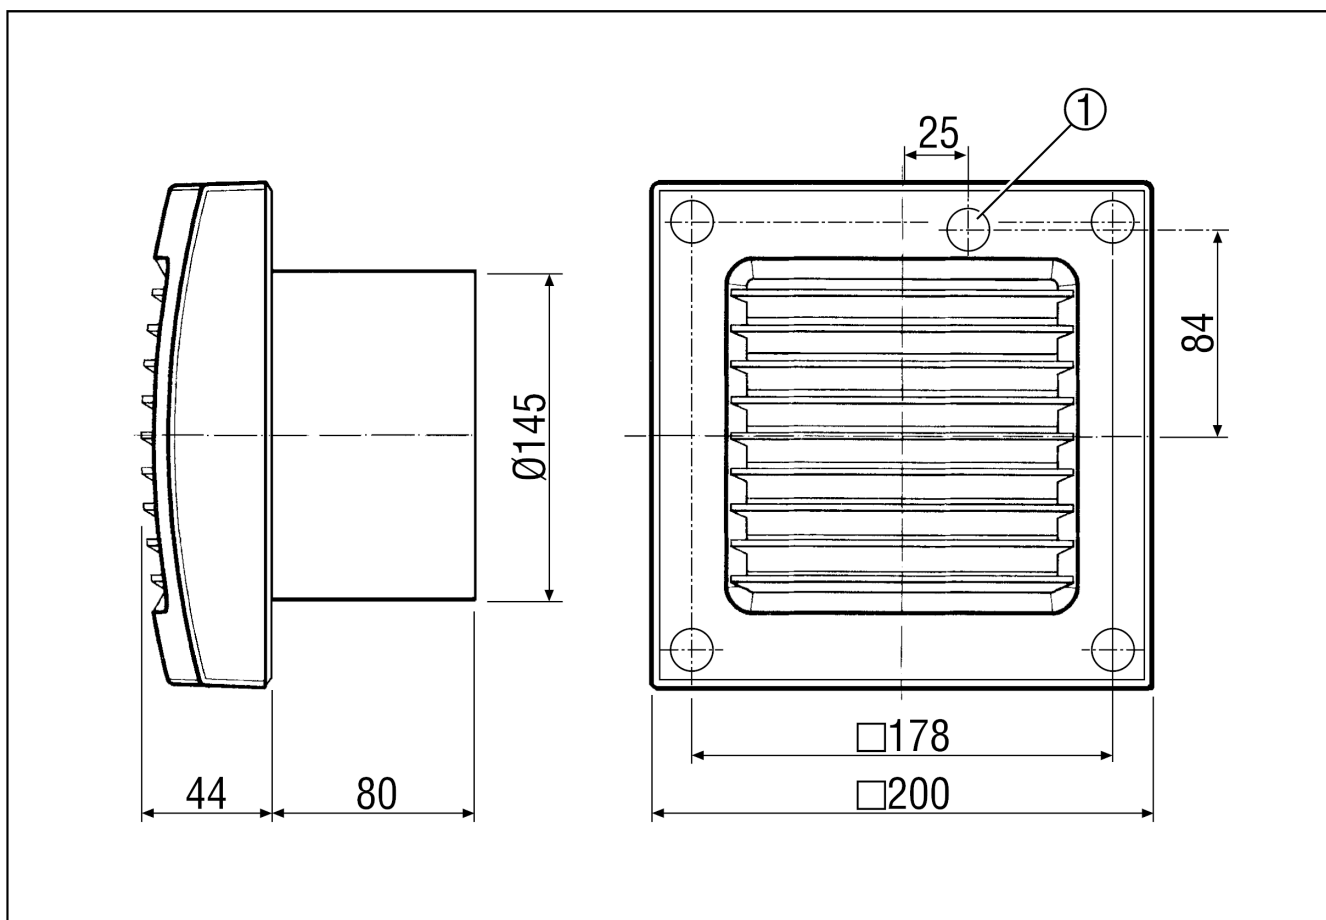

① Кабельный ввод

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ECA 150 VZ

