

## ECA 150 ipro KRC



## Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений, DN 150, с внутренней электрически управляемой заслонкой и радиоприемником, режим ведущего и ведомого доступен только в не комбинированных системах, т.е. только с приборами ECA 150 ipro ...RC... !

## Примеры применения

Многоквартирный дом, Коттедж, Квартира в многоэтажном доме, Торговое помещение, Офис

Номер артикула

0084.0093


## Технические данные

Исполнение	Радиоприемник
Объёмный расход	200 m <sup>3</sup> /h / 250 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	1.672 1/min / 2.189 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
SEC average	-10,62 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	18 W / 22 W
I <sub>макс</sub>	0,11 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Потолок / Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,69 kg
Масса с упаковкой	1,96 kg
Заслонка	встроен
Вид заслонки	электрический
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	228 mm
Высота	228 mm
Глубина	189,3 mm
Ширина с упаковкой	235 mm
Высота с упаковкой	235 mm
Глубина с упаковкой	200 mm

## ECA 150 ipro KRC


Температура транспортирующей среды при $I_{\text{Max}}$	40 °C
Уровень звукового давления	33 dB(A) / 40 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799840930

## Характеристика

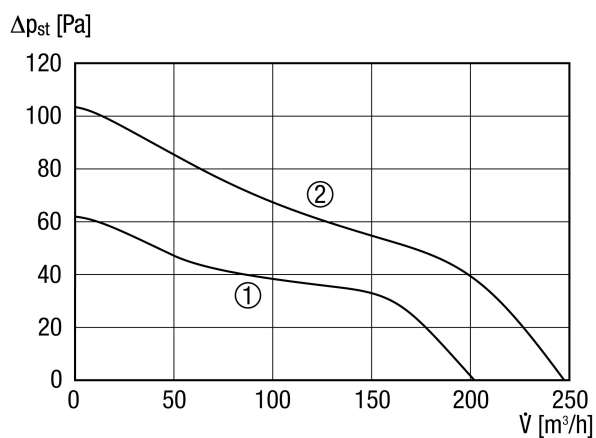

# ECA 150 ipro KRC

Габаритный чертеж [mm]

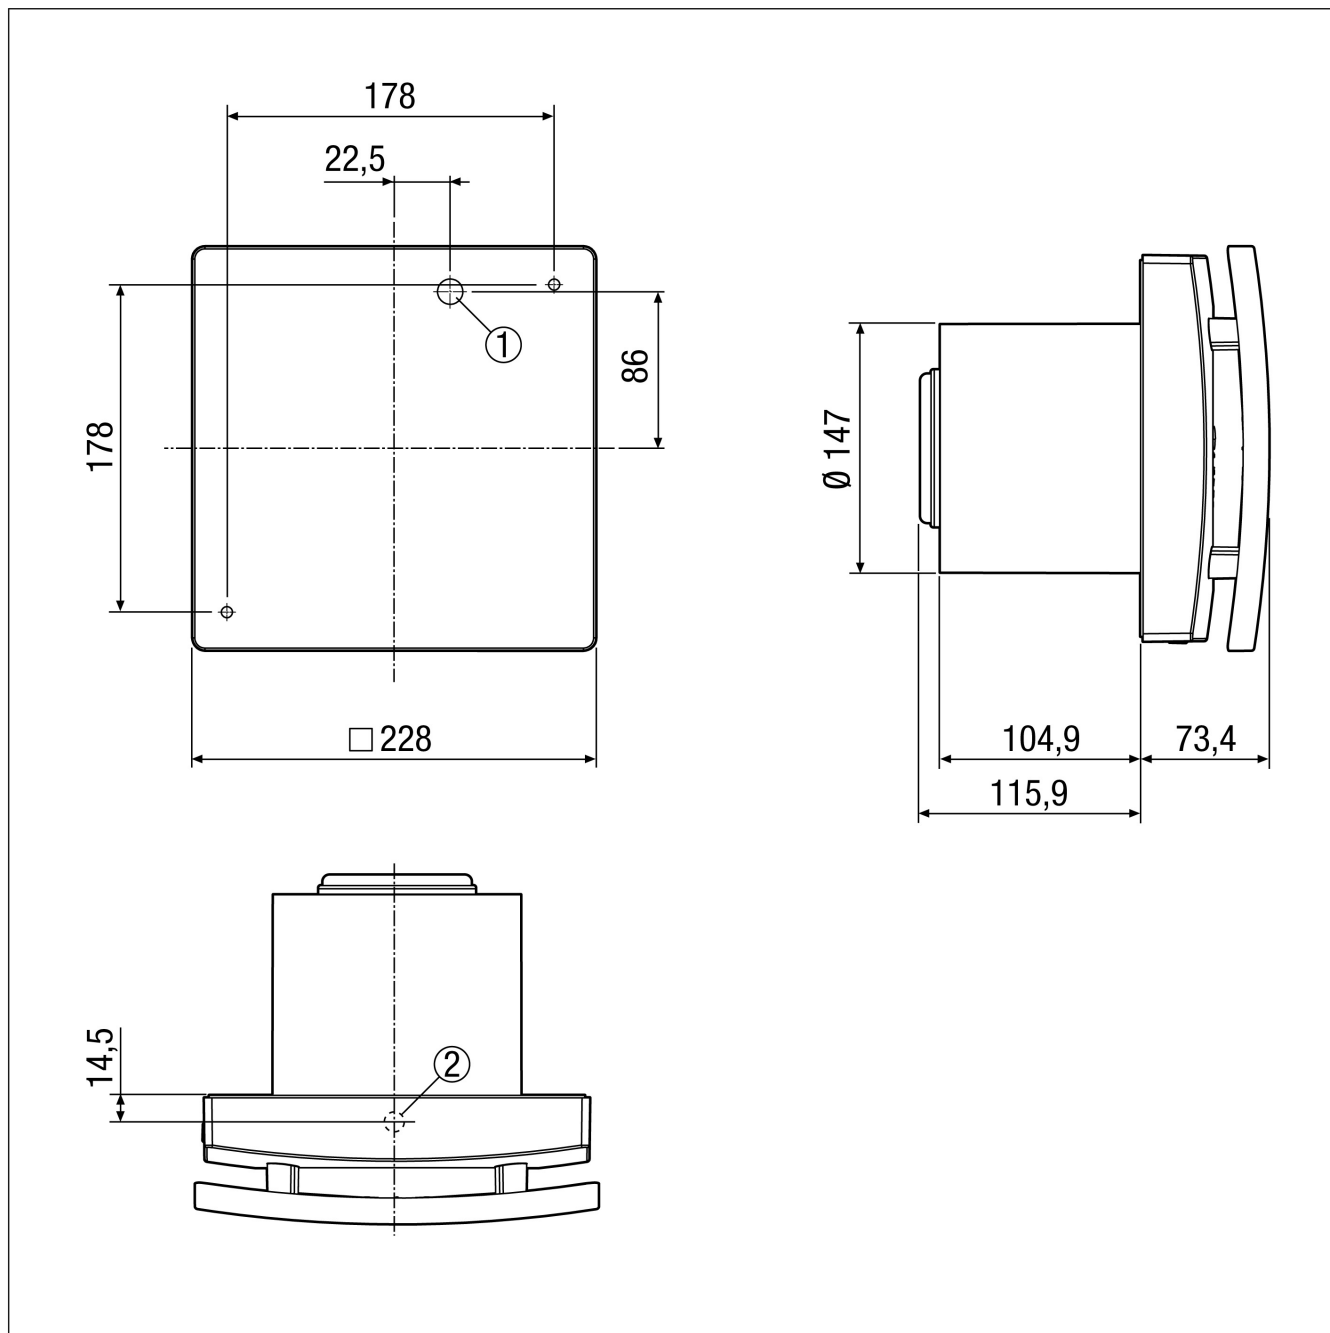

- ① Кабельный ввод для скрытого монтажа соединений
- ② Кабельный ввод для настенного монтажа соединений