

## ECA 15/2 E



## Краткая информация

Внутри трубный вентилятор для установки в спирально-навивные трубы, DN 150, 320 м³/ч

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0080.0990


## Технические данные

Объёмный расход	320 м³/ч
Скорость вращения	2.700 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	38 W
I <sub>ном</sub>	0,25 A
I <sub>макс</sub>	0,25 A
Степень защиты	IP 44
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,04 kg
Масса с упаковкой	1,18 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	146 mm
Высота	146 mm
Глубина	120 mm
Ширина с упаковкой	155 mm
Высота с упаковкой	155 mm
Глубина с упаковкой	135 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	40 °C
Уровень звукового давления	43 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук

# ECA 15/2 E

Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799809906

## Характеристика

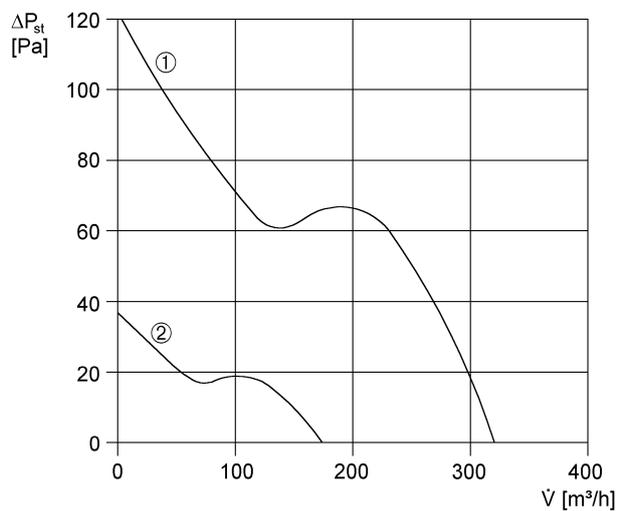

U = 230 В

f = 50 Гц

① ECA 15/2E: n = 2600 мин<sup>-1</sup>

② ECA 15/4E: n = 1375 мин<sup>-1</sup>

# ECA 15/2 E

Габаритный чертеж [mm]

