

ECA 15/4 E



Краткая информация

Внутри трубный вентилятор для установки в спирально-навивные трубы, DN 150, 170 м³/ч

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0080.0991


Технические данные

Объёмный расход	170 м³/ч
Скорость вращения	1.420 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	18 W
I _{ном}	0,1 A
I _{макс}	0,12 A
Степень защиты	IP 44
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	1,1 kg
Масса с упаковкой	1,15 kg
Номинальный диаметр	150 mm
Ширина	146 mm
Высота	146 mm
Глубина	120 mm
Ширина с упаковкой	155 mm
Высота с упаковкой	155 mm
Глубина с упаковкой	135 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C
Уровень звукового давления	29 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук

ECA 15/4 E

Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799809913

Характеристика

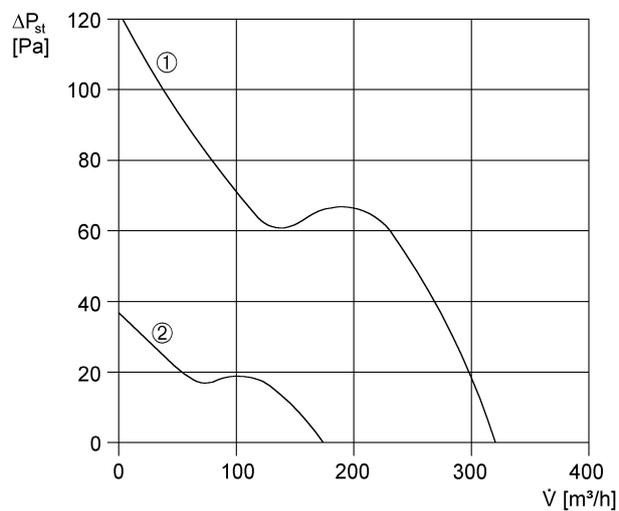

U = 230 В

f = 50 Гц

① ECA 15/2E: n = 2600 мин⁻¹

② ECA 15/4E: n = 1375 мин⁻¹

ECA 15/4 E

Габаритный чертеж [mm]

