



Краткая информация

Шумоглушащий вытяжной вентилятор, подходящий к компактному боксу ECR 12

Примеры применения

Жилое помещение, Офис, Лаборатория, Мастерская, Склад

Номер артикула

0080.0565

Технические данные

Объёмный расход	340 м³/ч
Скорость вращения	2.300 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	70 W
I _{ном}	0,3 A
I _{макс}	0,3 A
Степень защиты	IP 44
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	11,4 kg
Масса с упаковкой	12,605 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина с упаковкой	555 mm
Высота с упаковкой	240 mm
Глубина с упаковкой	400 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 40 °C
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799805656

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47

ECR-A 12


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	44	53	61	61	57	53	43	65
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	35	40	40	30	25	22	16	44

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

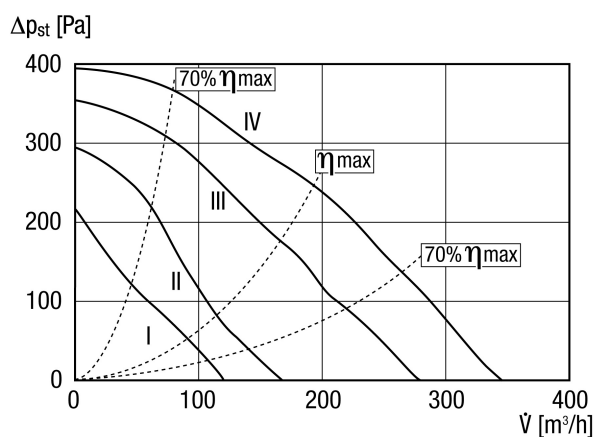

ECR-A 12

Габаритный чертеж [mm]

