

ECR-A 16



Краткая информация

Шумоглушающий вытяжной вентилятор, подходящий к компактному боксу ECR 16

Примеры применения

Жилое помещение, Офис, Лаборатория, Мастерская, Склад

Номер артикула

0080.0566

Технические данные

Объёмный расход	390 m ³ /h
Скорость вращения	2.300 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	70 W
I _{ном}	0,3 A
I _{макс}	0,3 A
Степень защиты	IP 44
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	11,5 kg
Масса с упаковкой	12,59 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	160 mm
Ширина с упаковкой	620 mm
Высота с упаковкой	280 mm
Глубина с упаковкой	450 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 40 °C
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799805663

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	40	49	49	41	40	38	28	53

ECR-A 16


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	50	58	67	65	62	58	45	70
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	43	45	49	34	29	27	21	51

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

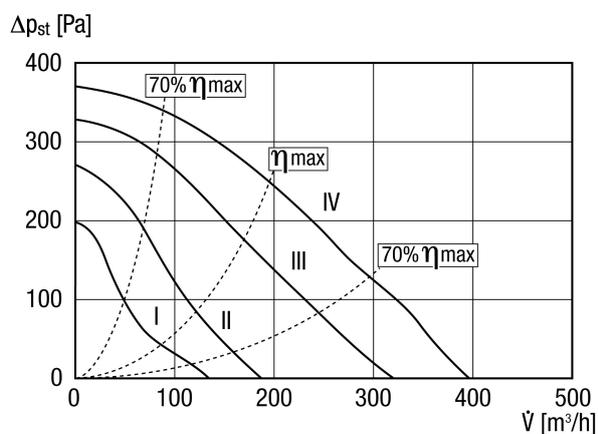

ECR-A 16

Габаритный чертеж [mm]

