



Краткая информация

Шумоглушащий вытяжной вентилятор, подходящий к компактному боксу ECR 20

Примеры применения

Жилое помещение, Офис, Лаборатория, Мастерская, Склад

Номер артикула

0080.0567

Технические данные

Объёмный расход	700 m ³ /h
Скорость вращения	2.600 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	110 W
I _{ном}	0,5 A
I _{макс}	0,5 A
Степень защиты	IP 44
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	17,2 kg
Масса с упаковкой	17,18 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина с упаковкой	640 mm
Высота с упаковкой	320 mm
Глубина с упаковкой	500 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 40 °C
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799805670

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA5, S5} (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60

ECR-A 20


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

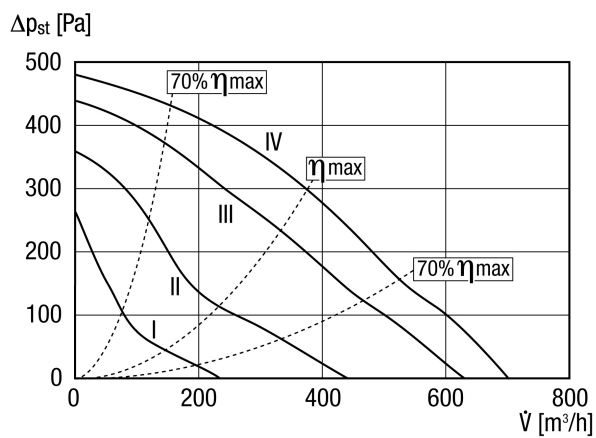

ECR-A 20

Габаритный чертеж [mm]

