



### Краткая информация

Шумоглушающий вытяжной вентилятор, подходящий к компактному боксу ECR 25

### Примеры применения

Жилое помещение, Офис, Лаборатория, Мастерская, Склад

Номер артикула

0080.0568

### Технические данные

Объёмный расход	1.100 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	2.590 1/min
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Номинальная мощность	196 W
I <sub>ном</sub>	0,9 A
I <sub>макс</sub>	0,9 A
Степень защиты	IP 44
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	17,8 kg
Масса с упаковкой	19,55 kg
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина с упаковкой	635 mm
Высота с упаковкой	315 mm
Глубина с упаковкой	495 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	40 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	-20 °C до 40 °C
Температура окружающей среды	40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799805687

### Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L <sub>WA5, S5</sub> (dB(A))	–	47	56	47	46	48	43	36	58

# ECR-A 25/31


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	57	65	73	69	70	62	57	76
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	45	47	48	42	32	30	24	52

$L_{WA2}$  = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

$L_{WA5}$  = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

$L_{WA6}$  = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

## Характеристика

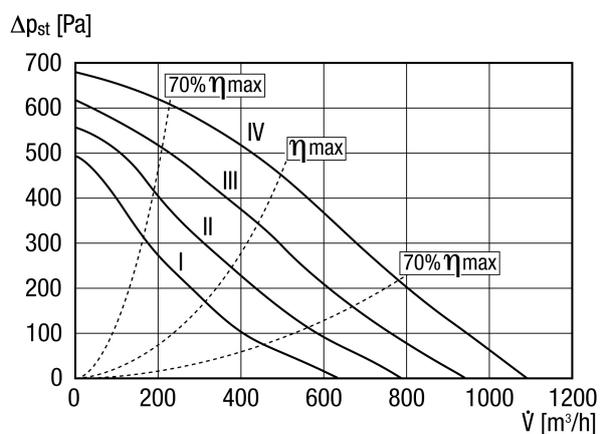

# ECR-A 25/31

Габаритный чертеж [mm]

