

ECR 12-2 EC



Краткая информация

Компактный прибор приточной вентиляции со встроенным электрокалорифером, двигателем ЕС, фильтром и регулятором, DN 125

Примеры применения

Производственные помещения, Лечебное учреждение, Жилое помещение, Спортзал, Ресторан

Номер артикула

0080.0774

Технические данные

Объёмный расход	500 m ³ /h
Скорость вращения	3.380 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	3.124 W
I _{макс}	13,9 A
Степень защиты двигателя	IP 33
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Стена / потолок
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	25,1 kg
Масса с упаковкой	25,5 kg
Класс фильтра	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Номинальный диаметр	125 mm
Ширина	478 mm
Высота	346 mm
Глубина	760 mm
Ширина с упаковкой	483 mm
Высота с упаковкой	356 mm
Глубина с упаковкой	810 mm
Теплопроизводительность	3.000 W
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799807742

ECR 12-2 EC

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2, S1} (dB)	40	57	53	50	46	46	42	35	59
L_{WA2, S2} (dB)	40	56	52	50	46	46	41	35	59
L_{WA2, S3} (dB)	39	54	50	48	44	44	40	33	57
L_{WA2, S4} (dB)	42	51	47	50	42	42	35	30	55
L_{WA2, S5} (dB)	43	52	48	50	44	43	36	29	56
L_{WA5, S1} (dB)	38	58	58	56	58	58	52	49	65
L_{WA5, S2} (dB)	38	58	57	56	58	58	52	50	65
L_{WA5, S3} (dB)	35	55	54	53	56	55	50	49	62
L_{WA5, S4} (dB)	40	55	52	54	56	55	51	51	62
L_{WA5, S5} (dB)	42	56	55	56	57	56	51	49	64
L_{WA6, S1} (dB)	38	58	59	57	62	63	59	52	68
L_{WA6, S2} (dB)	38	57	57	57	62	63	59	53	68
L_{WA6, S3} (dB)	37	56	55	55	60	62	58	52	66
L_{WA6, S4} (dB)	38	52	52	60	59	60	57	52	66
L_{WA6, S5} (dB)	40	52	53	62	60	61	58	52	67

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

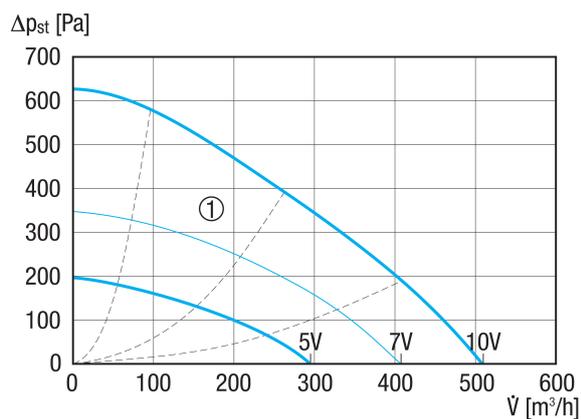

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 5, 7 и 10 В

ECR 12-2 EC

Габаритный чертеж [mm]

